


# Doigt d'indexage avec anneau de traction et embase perpendiculaire, acier ou inox

32-116

NOUVEAU

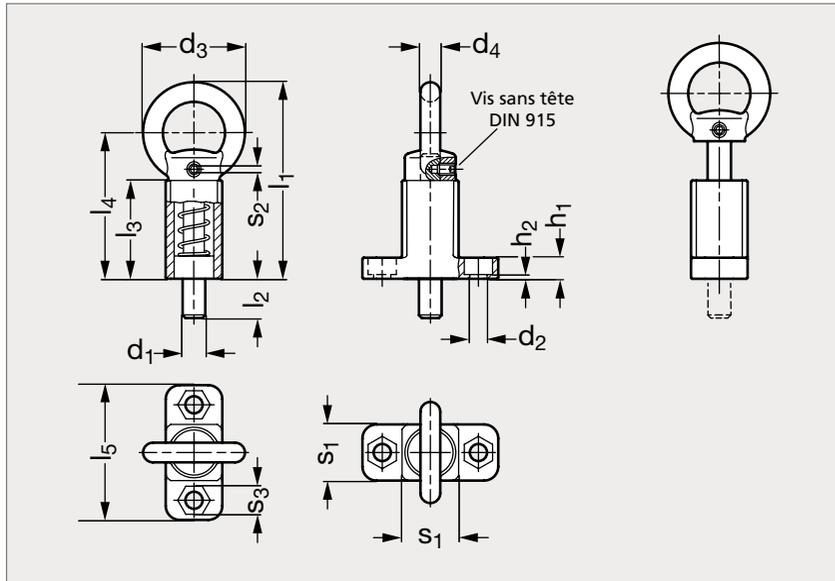

INOX



Acier zingué passivé bleu



Acier zingué pelliculé noir



inox

## MATIÈRE

- Corps en acier zingué, passivé bleu ou pelliculé noir (RAL 9005) ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Anneau de traction et goupille de centrage en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Ressort en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Vis sans tête à six pans creux DIN 915 en acier zingué ou en inox A4.
- L'embase de fixation est perpendiculaire à la goupille de centrage.

## UTILISATION

- Le retrait de la goupille de centrage se fait en tirant sur l'anneau de traction. Cela peut se faire à la main ou en utilisant un câble ou un levier avec crochet.

## PRODUITS ASSOCIÉS

Vis à tête cylindrique  
31-54Vis à tête hexagonale  
31-156Erou  
31-151Douille de  
positionnement 32-39

Acier zingué passivé bleu	Acier zingué pelliculé noir	Inox	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	s <sub>3</sub>	Élasticité (N)	
																	début	fin	
32-1160-8	32-1161-8	32-1165-8	8	6,1	36	7	7,5	1,5	70	14	35	52	48	34	20	2	10	15	50
32-1160-10	32-1161-10	32-1165-10	10	6,1	36	7	7,5	1,5	70	14	35	52	48	34	20	2	10	15	50
32-1160-12	32-1161-12	32-1165-12	12	6,1	36	7	7,5	1,5	70	14	35	52	48	34	20	2	10	15	50
32-1160-14	32-1161-14	32-1165-14	14	6,1	36	7	7,5	1,5	70	14	35	52	48	34	20	2	10	15	50
32-1160-16	32-1161-16	32-1165-16	16	10,1	50	10	15	5	103	20	54	78	80	55	30	2,5	17	30	110
32-1160-20	32-1161-20	32-1165-20	20	10,1	50	10	15	5	103	20	54	78	80	55	30	2,5	17	30	110

## Référence

32-1160-8

Exemple  
de commande