


# Doigt d'indexage avec ou sans dispositif de blocage et embase

32-119

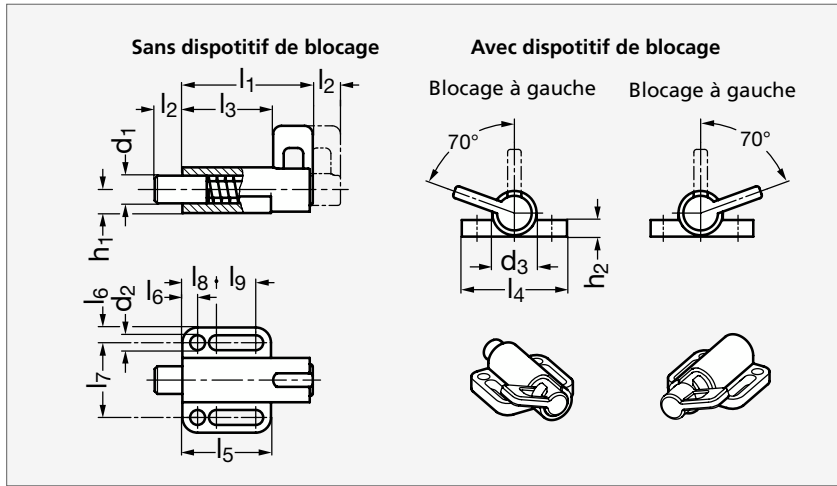

## MATIÈRE

- Corps en zamac pelliculé noir (RAL 9005).
- Goupille de centrage en acier zingué, passivé bleu.
- Poignée en polyamide noir mat, indémontable.
- Ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).

## UTILISATION

- Le dispositif de blocage permet de maintenir le doigt d'indexage en position rentrée ou sortie en tournant la poignée de 70°.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Douille de positionnement  
32-120  
Voir notre site internet



Doigt d'indexage avec  
embase 32-33  
Page 525



Doigt d'indexage avec  
dispositif de blocage  
et embase 32-34  
Page 526

Sans dispositif de blocage	Blocage à gauche	Blocage à droite	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	Élasticité (N)	
																	Début	Fin
32-1190-6	32-1191-6	32-1192-6	6	5,4	16	47	10	14	38	32	5,5	27	12	14,5	8,5	6	21	27
32-1190-8	32-1191-8	32-1192-8	8	5,4	16	47	10	14	38	32	5,5	27	12	14,5	8,5	6	21	27
32-1190-8	32-1191-8	32-1192-8	8	6,4	20	59	12	17	46	40	6,5	33	14,5	19	11	6	25	38
32-1190-10	32-1191-10	32-1192-10	10	5,4	16	47	10	14	38	32	5,5	27	12	14,5	8,5	6	21	27
32-1190-10	32-1191-10	32-1192-10	10	6,4	20	59	12	17	46	40	6,5	33	14,5	19	11	6	25	38
32-1190-12	32-1191-12	32-1192-12	12	6,4	20	59	12	17	46	40	6,5	33	14,5	19	11	6	25	38

Exemple  
de commande

Référence - l<sub>1</sub>

**32-1190-6-10**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANQUES