


Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et goupille longue démontable, acier ou inox

32-132

Acier avec écrou

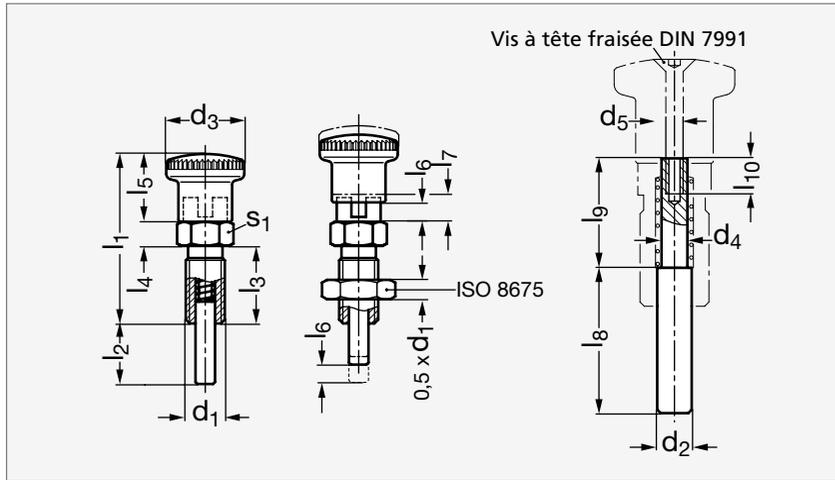

Inox avec écrou

MATIÈRE

- Corps en acier bruni ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage et écrou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Bouton en polyamide noir mat.

UTILISATION

- La goupille de centrage est assemblée avec une vis à tête fraisée, elle peut donc être démontée, usinée ou remplacée facilement.

PRODUITS ASSOCIÉSSupport 32-38
Page 537Douille de positionnement
32-39
Page 538**ACIER**

ACIER														INOX								
Sans écrou	Avec écrou	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	s ₁	Élasticité (N)		Sans écrou	Avec écrou	
																		Début	Fin			
32-1321- 12	32-1322- 12	M12x1,5	7	23	5	M3	48	20	22	6	20	6	8	31	17,6	7	14	14	6,5	19	32-1325- 12	32-1326- 12
32-1321- 12	32-1322- 12	M12x1,5	7	23	5	M3	48	20	22	6	20	9	11	27,5	21,1	7	14	6	25	32-1325- 12	32-1326- 12	
32-1321- 16	32-1322- 16	M16x1,5	8	28	6	M4	58	25	26	8	24	8	10	39	20,6	8	17	8,5	26	32-1325- 16	32-1326- 16	
32-1321- 16	32-1322- 16	M16x1,5	8	28	6	M4	58	25	26	8	24	12	14	34	25,6	8	17	8,5	28	32-1325- 16	32-1326- 16	
32-1321-161	32-1322-161	M16x1,5	10	28	7,5	M4	58	30	26	8	24	12	14	39,2	25,4	8	17	9,5	38	32-1325-161	32-1326-161	
32-1321- 20	32-1322- 20	M20x1,5	12	33	9	M6	71	35	33	10	24	15	17	47,3	31,3	13,5	22	11,5	40	32-1325- 20	32-1326- 20	

Exemple
de commandeRéférence - l₁**32-1321-12-6**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE