


Doigt d'indexage avec ou sans dispositif de blocage, à embase et goupille longue démontable

32-133



Sans dispositif de blocage

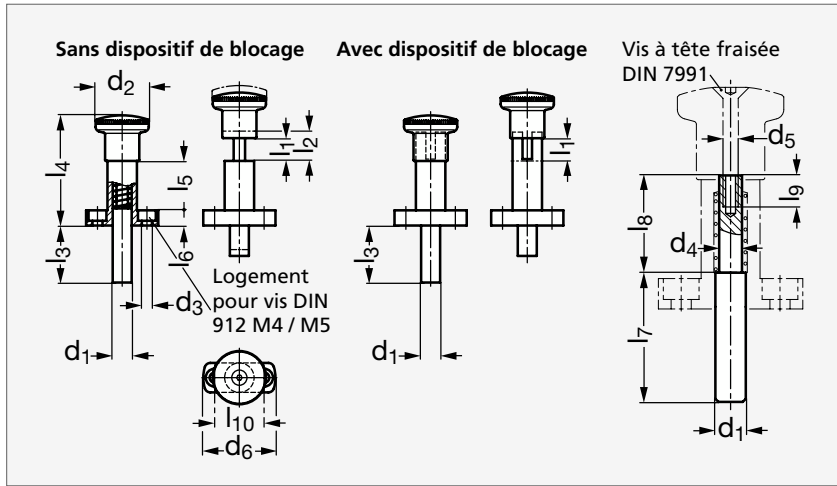

Avec dispositif de blocage

MATIÈRE

- Corps en zamac pelliculé noir mat.
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Vis à tête fraisée DIN 7991 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Bouton en polyamide noir mat indémontable.

UTILISATION

- Le blocage de la tête s'effectue par une rotation de celle-ci de 90°.

PRODUITS ASSOCIÉSDoigt d'indexage avec
goupille longue 32-131
Page 476Doigt d'indexage avec
dispositif de blocage
32-132
Page 477

Avec dispositif de blocage	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	Élasticité (N) Début Fin	Sans dispositif de blocage
32-1331- 7	7	23	4,3	5	M4	34	6	8	20	48	22	6	31	17,6	7	22	13	6,5 19	32-1332- 7
32-1331- 7	7	23	4,3	5	M4	34	9	11	20	48	22	6	27,5	21,1	7	22	13	6 25	32-1332- 7
32-1331- 8	8	28	5,3	6	M4	38	8	10	25	58	26	8	39	20,6	8	26	16	8,5 26	32-1332- 8
32-1331- 8	8	28	5,3	6	M4	38	12	14	25	58	26	8	34	25,6	8	26	16	8,5 28	32-1332- 8
32-1331-10	10	28	5,3	7,5	M5	38	12	14	30	58	26	8	39,2	25,4	8	26	16	9,5 38	32-1332-10

Exemple
de commandeRéférence - l₁

32-1331-7-6

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES