


Doigt d'indexage avec ou sans dispositif de blocage, à embase et goupille longue conique

32-135

Sans dispositif de blocage

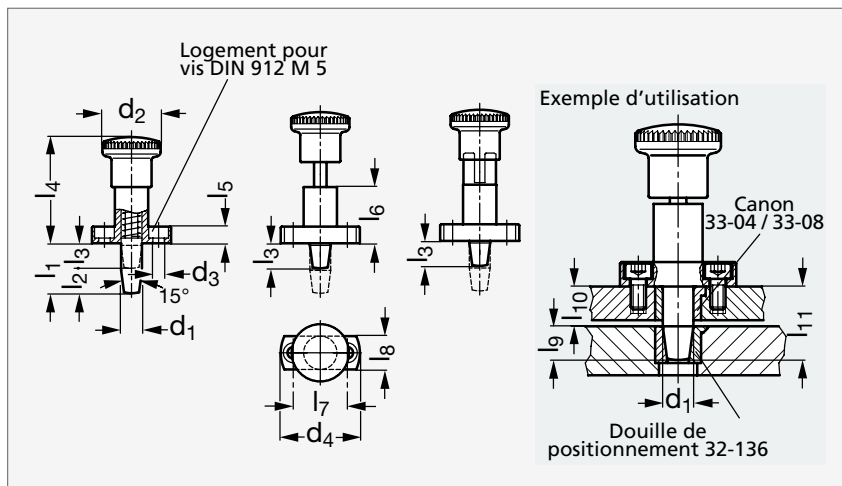

Avec dispositif de blocage

MATIÈRE

- Corps en acier bruni.
- Goupille de centrage traitée rectifiée.
- Bouton en polyamide noir mat indémontable.

UTILISATION

- Le blocage de la tête s'effectue par une rotation de celle-ci de 90°.

Sans dispositif de blocage	d ₁ h6	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀ min.	l ₁₀ max.	l ₁₁	Élasticité (N) Début Fin	Avec dispositif de blocage
32-1351- 6	6	23	4,3	34	18	9	9	45	6	25	23	13	7	9	10	17,5	6 25	32-1352- 6
32-1351- 6	6	23	4,3	34	24	9	15	45	6	25	23	13	7	15	16	23,5	6 25	32-1352- 6
32-1351- 8	8	28	5,3	38	20	10,6	9,4	51	8	27	26	16	9	9,4	10	19,5	8,5 28	32-1352- 8
32-1351- 8	8	28	5,3	38	26	10,6	15,4	51	8	27	26	16	9	15,4	16	25,5	8,5 28	32-1352- 8
32-1351-10	10	28	5,3	38	24	12,6	11,4	51	8	27	26	16	11	11,4	12	23,5	11,5 40	32-1352-10
32-1351-10	10	28	5,3	38	32	12,6	19,4	51	8	27	26	16	11	19,4	20	31,5	11,5 40	32-1352-10

Exemple
de commandeRéférence - l₁**32-1351-6-18**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES