


# Doigt d'indexage avec ou sans dispositif de blocage, à support alésé ou taraudé

32-138



Support alésé

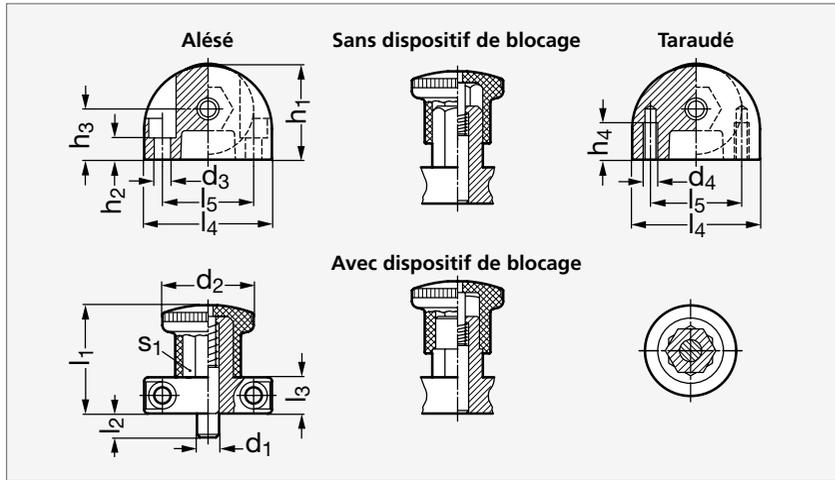

Support taraudé

**MATIÈRE**

- Corps en zamac pelliculé noir mat.
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Bouton en polyamide noir mat indémontable.

**UTILISATION**

- Le blocage de la tête s'effectue par une rotation de celle-ci de 30°.

**ALÉSÉ**

Sans dispositif de blocage	Avec dispositif de blocage	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	s <sub>1</sub>	Élasticité (N)		Sans dispositif de blocage	Avec dispositif de blocage
																Début	Fin		
32-1381-5	32-1382-5	5	25	4,3	M4	32	6	12	35	25	26	6	14	10	12	5	15	32-1383-5	32-1384-5
32-1381-6	32-1382-6	6	25	4,3	M4	32	6	12	35	25	26	6	14	10	12	5	15	32-1383-6	32-1384-6
32-1381-8	32-1382-8	8	33	5,3	M5	39	10	14	47	35	34	10	18	12	17	9	35	32-1383-8	32-1384-8
32-1381-10	32-1382-10	10	33	5,3	M5	39	10	14	47	35	34	10	18	12	17	9	35	32-1383-10	32-1384-10

**Référence**

32-1381-5

Exemple  
de commande

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES