


Doigt d'indexage court, avec dispositif de blocage, acier ou inox

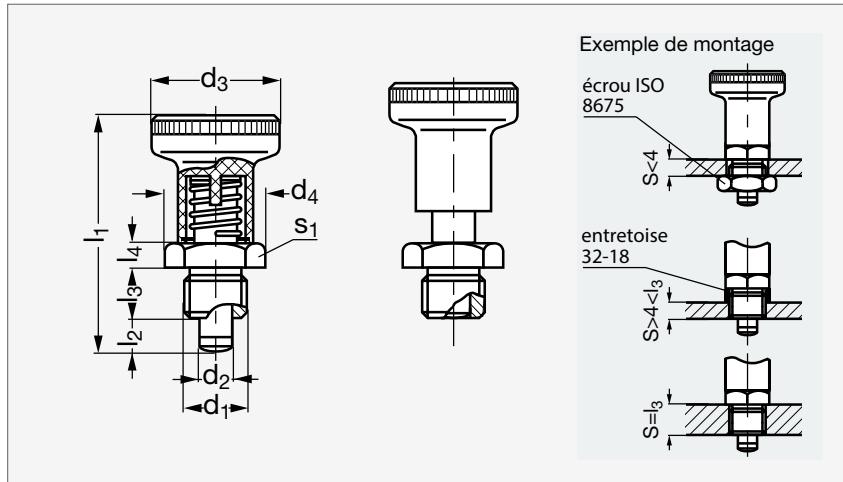

MATIÈRE

- Corps en acier bruni ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage traitée, rectifiée, brune ou nickelée.
- Bouton en polyamide noir mat, indémontable.

UTILISATION

- Les doigts d'indexage 32-13 sont utilisés lorsque la goupille de centrage doit être escamotée.
- Le blocage de la tête s'effectue par une rotation de celle-ci de 90°.

PRODUITS ASSOCIÉS



Entretroise 32-18
Page 535



Douille de positionnement
32-39
Page 538

ACIER												INOX		
Sans écrou	Avec écrou	d ₁	d ₂ -0,02 -0,04	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃ 0 -0,15	l ₄	s ₁	Élasticité (N) Début	Fin	Sans écrou	Avec écrou
32-130-12	32-135-12	M12x1,5	6	25	19,6	45	6	10	5	17	7	18	32-131-12	32-136-12
32-130-16	32-135-16	M16x1,5	8	31	21,9	54	8	12	6	19	14	24	32-131-16	32-136-16

Exemple
de commande
Référence
32-130-12