


Doigt d'indexage avec anneau de traction, dispositif de blocage et embase perpendiculaire, acier ou inox **32-146**

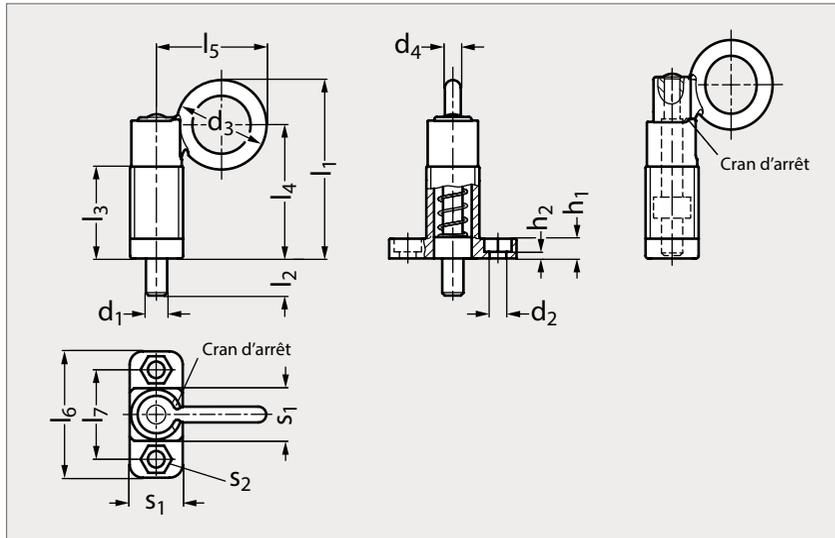

MATIÈRE

- Corps en acier zingué, passivé bleu ou pelliculé noir (RAL 9005) ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Anneau de traction et goupille de centrage en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Ressort en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Vis sans tête à six pans creux DIN 915 en acier zingué ou en inox A4.
- L'embase de fixation est perpendiculaire à la goupille de centrage.

UTILISATION

- Le retrait de la goupille de centrage se fait en tirant sur l'anneau de traction. Cela peut se faire à la main ou en utilisant un câble ou un levier avec crochet.

PRODUITS ASSOCIÉS



Acier zingué passivé bleu	Acier zingué pelliculé noir	Inox	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	s ₁	s ₂	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)
32-1460-8	32-1461-8	32-1465-8	8	6,1	34	6	7,5	1,5	68	14	35	51	41,5	48	34	20	10	14	35
32-1460-10	32-1461-10	32-1465-10	10	6,1	34	6	7,5	1,5	68	14	35	51	41,5	48	34	20	10	14	35
32-1460-12	32-1461-12	32-1465-12	12	6,1	34	6	7,5	1,5	68	14	35	51	41,5	48	34	20	10	14	35
32-1460-14	32-1461-14	32-1465-14	14	6,1	34	6	7,5	1,5	68	14	35	51	41,5	48	34	20	10	14	35
32-1460-16	32-1461-16	32-1465-16	16	10,1	48	9	7,5	5	102	20	54	78	60	80	55	30	17	22	70
32-1460-20	32-1461-20	32-1465-20	20	10,1	48	9	7,5	5	102	20	54	78	60	80	55	30	17	22	70

Exemple
de commande

Référence

32-1460-8