


Doigt d'indexage avec anneau de traction, dispositif de blocage et embase parallèle, acier ou inox 32-147



Acier zingué passivé bleu

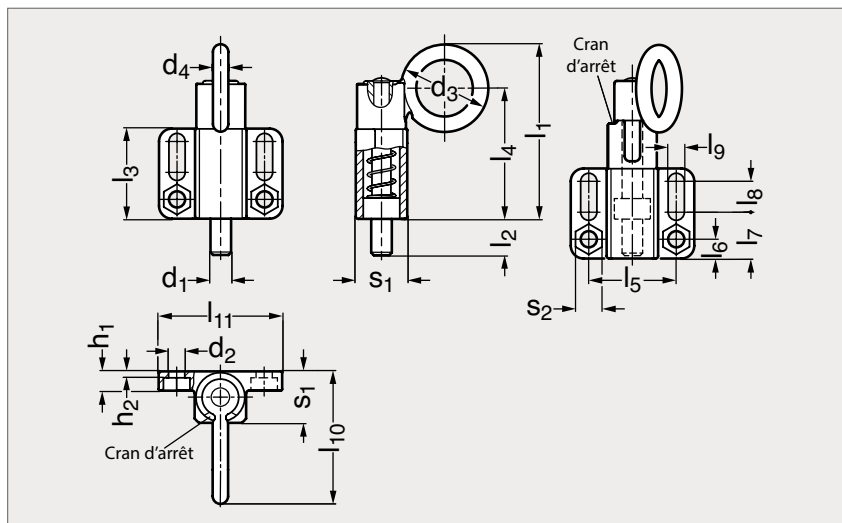

Acier zingué pelliculé noir



Inox

MATIÈRE

- Corps en acier zingué, passivé bleu ou pelliculé noir (RAL 9005) ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Anneau de traction et goupille de centrage en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Ressort en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- Vis sans tête à six pans creux DIN 915 en acier zingué ou en inox A4.
- L'embase de fixation est parallèle à la goupille de centrage.

UTILISATION

- Le retrait de la goupille de centrage se fait en tirant sur l'anneau de traction. Cela peut se faire à la main ou en utilisant un câble ou un levier avec crochet.
- Le dispositif de blocage permet de maintenir le doigt d'indexage en position rentrée lorsqu'on tire sur l'anneau de traction, fait une rotation puis le relâche.

PRODUITS ASSOCIÉS

Vis à tête cylindrique
31-54Ecrou
31-151Câble
32-81Chainette
32-80

Acier zingué passivé bleu	Acier zingué pelliculé noir	Inox	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	s ₁	s ₂	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)
32-1470-8	32-1471-8	32-1475-8	8	6,1	34	6	7,5	1,5	68	14	35	51	34	7,5	18	12	6,1	41,5	48	20	10	14	35
32-1470-10	32-1471-10	32-1475-10	10	6,1	34	6	7,5	1,5	68	14	35	51	34	7,5	18	12	6,1	41,5	48	20	10	14	35
32-1470-12	32-1471-12	32-1475-12	12	6,1	34	6	7,5	1,5	68	14	35	51	34	7,5	18	12	6,1	41,5	48	20	10	14	35
32-1470-14	32-1471-14	32-1475-14	14	6,1	34	6	7,5	1,5	68	14	35	51	34	7,5	18	12	6,1	41,5	48	20	10	14	35
32-1470-16	32-1471-16	32-1475-16	16	10,1	48	9	15	5	102	20	54	78	55	14	34	10	10,1	60	80	30	17	22	70
32-1470-20	32-1471-20	32-1475-20	20	10,1	48	9	15	5	102	20	54	78	55	14	34	10	10,1	60	80	30	17	22	70

Exemple
de commande

Référence

32-1470-8