


Doigt d'indexage court, avec embase

32-14

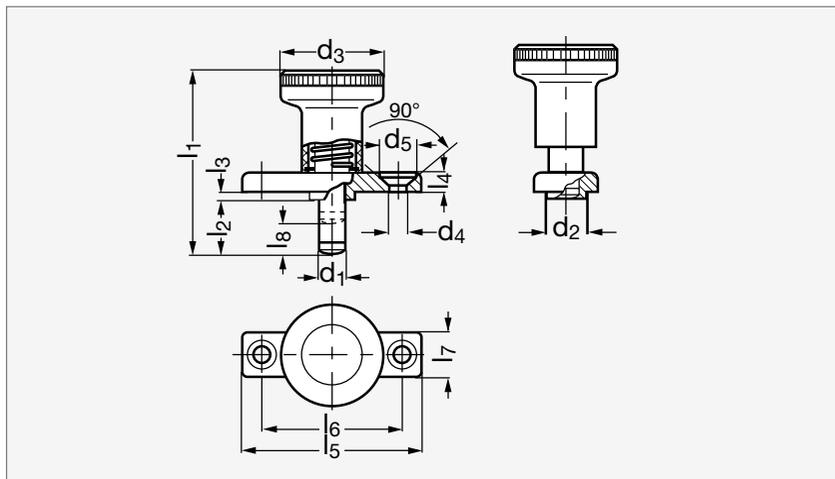

MATIÈRE

- Plaque en zamac zingué chromaté.
- Goupille de centrage en acier traitée, rectifiée et brunie ou en inox (Z8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Bouton en polyamide noir mat, indémontable.

PRODUITS ASSOCIÉS

Doigt d'indexage avec dispositif de blocage 32-15
Page 515Doigt d'indexage miniature 32-106
Page 523

ACIER

Bouton noir	Bouton rouge	d_1 ^{-0,02} _{-0,04}	d_2 ^{-0,02} _{-0,1}	d_3	d_4	d_5	l_1	l_2	l_3 ⁰ _{-0,15}	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	Élasticité (N) Début Fin		Bouton noir	Bouton rouge		
32-140-6	32-143-6	6	10	25	4,3	8,3	37	45	6	14	2,5	4,5	40	30	18	6	8,5	22	32-145-6	32-146-6
32-140-8	32-143-8	8	12	31	5,3	10,4	44	54	8	18	2,5	5,5	46	34	20	8	15,5	28	32-145-8	32-146-8

INOX

Exemple
de commandeRéférence - l_2
32-140-6-6