


# Broche à billes avec poignée en T, inox

32-150

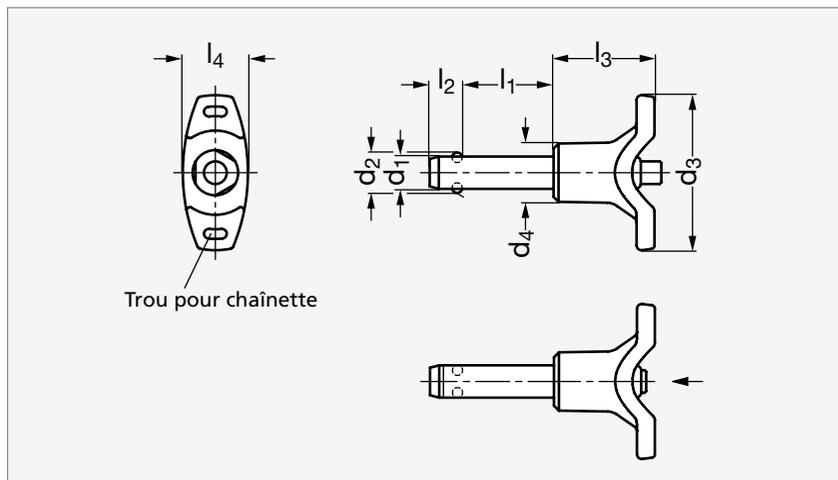

## MATIÈRE

- Doigt en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) ou en inox (AFNOR Z 7 CNU 16-04, Werk 1.4542, AISI 630).
- Poignée en T en polyamide (PA) noir.
- Billes et ressort en inox.

## UTILISATION

- Température d'emploi de - 30 °C à + 80 °C.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Chaînette 32-80  
Page 561



Câble 32-81  
Page 562



Câble ressort 32-82  
Page 563

Inox 303	d <sub>1</sub> <sup>-0,04 -0,08</sup>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub> <sup>+0,6</sup>												l <sub>2</sub> <sup>±0,2</sup>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	Résistance au double cisaillement (kN)		Inox 630			
					10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80				90	100		110	120	Inox 303
32-1500-5	5	5,5	40	13,5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	6	25	15,5	14	24	32-1502-5			
32-1500-6	6	7	40	13,5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	7,1	25	15,5	21	35	32-1502-6			
32-1500-8	8	9,5	48	18	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	8,2	31	20,5	38	63	32-1502-8	
32-1500-10	10	12	48	18	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	9,6	31	20,5	60	100	32-1502-10
32-1500-12	12	14,5	58	24	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	10,6	36,5	27,5	87	144	32-1502-12	
32-1500-16	16	19	58	24	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	14	36,5	27,5	155	257	32-1502-16
32-1500-20	20	25	80	34	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150					20,6	46,5	38	244	403	32-1502-20
32-1500-25	25	30,8	80	34	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150					22	46,5	38	386	631	32-1502-25

Exemple  
de commande

Référence - l<sub>1</sub>

32-1500-5-10