


Broche de centrage à ergots, acier ou inox



INOX

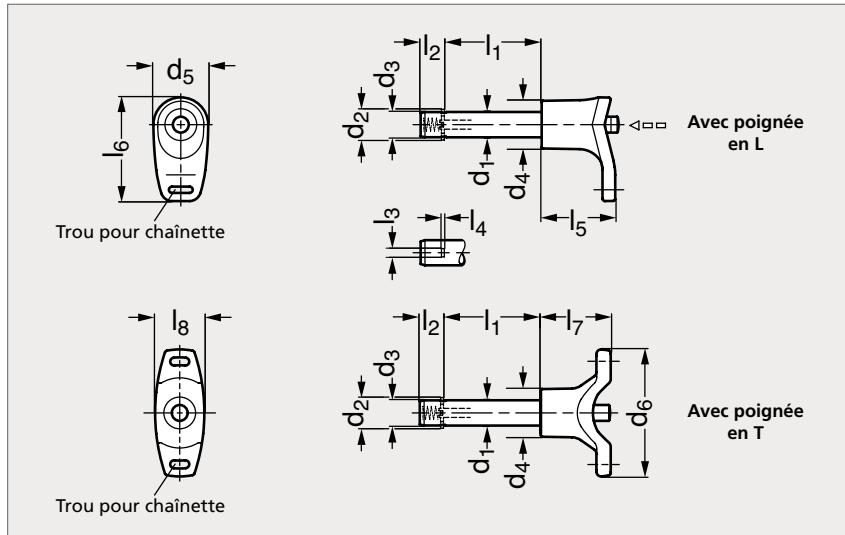

Inox avec poignée en L



Acier avec poignée en L



Inox avec poignée en T



Acier avec poignée en T

MATIÈRE

- Corps en acier galvanisé, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Poignée en L ou en T en polyamide (PA) noir.
- Bouton pousoir en polyacétal (POM) rouge.
- Ergots en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ressort en inox (AFNOR Z 11 CN 17-08, Werk 1.4310, AISI 302).

UTILISATION

Température d'emploi jusqu'à 80 °C.

PRODUIT ASSOCIÉ



Chainette 32-80

Broche de centrage à ergots, acier ou inox

32-157

		POIGNÉE EN L																													
Inox	Acier	d ₁ -0,1	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₁ +2										l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	Résistance au double cisaillement						
								10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	7	2,3	0,5	23	32,5		Inox (kN)	Acier (kN)			
32-1573- 6	32-1574- 6	6	7,3 +0,5	5,9	15	17,5		10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	7	2,3	0,5	23	32,5		17	14			
32-1573- 8	32-1574- 8	8	9,8 +0,5	7,9	15	17,5		10	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	8,4	2,8	0,6	23	32,5		35	28		
32-1573-10	32-1574-10	10	11,7 +1	9,9	18	23		15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	9,8	3,3	1	30,5	43,5		47	38	
32-1573-12	32-1574-12	12	13,7 +1	11,9	18	23		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	11,3	3,8	1	30,5	43,5		75	61		
32-1573-16	32-1574-16	16	18,7 +1	15,9	22	30,5		30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	14,2	4,8	1,2	38,5	58		138	113	
32-1573-20	32-1574-20	20	22,7 +1	19,8	25	30,5		30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	14,8	4,8	1,2	38,5	58		228	187	

		POIGNÉE EN T																													
Inox	Acier	d ₁ -0,1	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₁ +2										l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	Résistance au double cisaillement						
								10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	7	2,3	0,5	22	15,5		Inox (kN)	Acier (kN)			
32-1575- 6	32-1576- 6	6	7,3 +0,5	5,9	15		40	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	7	2,3	0,5	22	15,5		17	14			
32-1575- 8	32-1576- 8	8	9,8 +0,5	7,9	15		40	10	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	8,4	2,8	0,6	22	15,5		35	28		
32-1575-10	32-1576-10	10	11,7 +1	9,9	18		48	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	9,8	3,3	1	27,5	20		47	38	
32-1575-12	32-1576-12	12	13,7 +1	11,9	18		48	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	11,3	3,8	1	27,5	20		75	61		
32-1575-16	32-1576-16	16	18,7 +1	15,9	22		58	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	14,2	4,8	1,2	34,5	27		138	113	
32-1575-20	32-1576-20	20	22,7 +1	19,8	25		58	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	14,8	4,8	1,2	34,5	27		228	187	

Exemple
de commande
Référence - l₁
32-1573-6-10

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUES