


Broche à billes de levage à poignée en T, inox

32-159

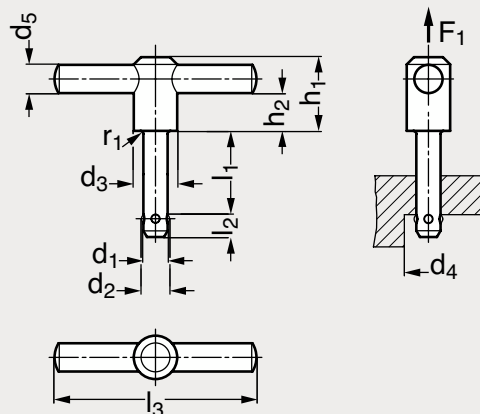

MATIÈRE

- Broche en inox (AFNOR Z 7 CNU 16-04, Werk 1.4542, AISI 630), durcie par précipitation.
- Poignée en aluminium anodisé noir.
- Bouton poussoir en aluminium anodisé rouge.
- Ressort en inox.

UTILISATION

- Permet d'effectuer des levages manuels uniquement.
- Ne pas utiliser avec un engin de levage ou une grue.
- Appuyer sur le bouton poussoir pour libérer les billes et permettre l'insertion ou le retrait de la broche à billes de levage 32-159.
- Lorsqu'on relâche le bouton poussoir, le ressort se détend et les billes sortent et permettent le maintien de la broche à billes en place.
- La tolérance du trou recevant l'axe de la broche à billes doit être H11.
- Associer la douille de maintien 18-154 pour un montage sécurisé et adapté à toutes les situations.

PRODUITS ASSOCIÉS



	$d_1 \begin{smallmatrix} -0,04 \\ -0,08 \end{smallmatrix}$	d_2	d_3	$d_4 \text{ min.}$	d_5	h_1	h_2	$l_1 +0,6$	$l_2 \pm 0,5$	l_3	r_1	$F_1 \text{ (N)}$
32-1591-8	8	9,35	21,5	9,85	14	36	18,7	35	8,75	100	1,5	500
32-1591-10	10	11,7	21,5	12,2	14	36	18,7	50	10,1	100	1,5	500
32-1591-12	12	14,2	21,5	14,7	14	36	18,7	50	10,9	100	1,5	500

Référence

32-1591-8

Exemple
de commande