


# Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et tête rouge acier ou inox

**32-167**

Acier

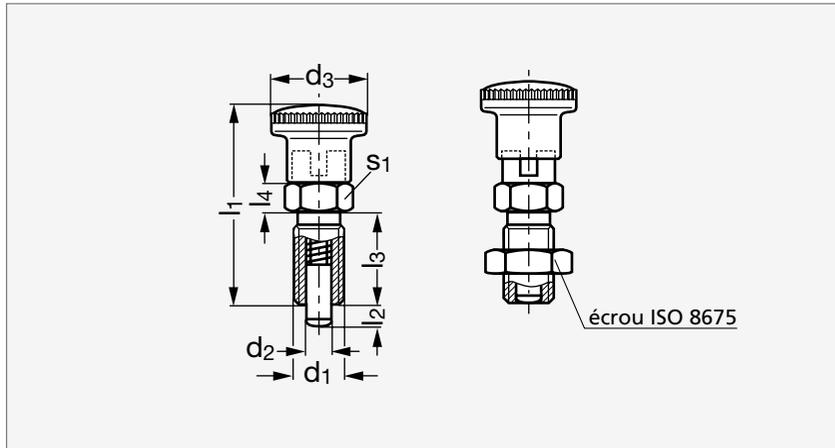

Inox

**MATIÈRE**

- Corps en acier bruni ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage traitée, rectifiée, en acier bruni ou inox nickelée.
- Bouton en polyamide rouge RAL 3000 indémontable.

**ACIER****INOX**

Sans écrou	Avec écrou	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> <sup>-0,02 -0,04</sup>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	s <sub>1</sub>	Élasticité (N)		Sans écrou	Avec écrou
										Début	Fin		
32-1670- 8	32-1675- 8	M 8x1	4	16	35	4	16	5	10	4,5	12	32-1671- 8	32-1676- 8
32-1670- 8	32-1675- 8	M 8x1	4	16	35	6	16	5	10	4	12,5	32-1671- 8	32-1676- 8
32-1670- 10	32-1675- 10	M10x1	5	19	40	5	18	6	12	5	15	32-1671- 10	32-1676- 10
32-1670- 10	32-1675- 10	M10x1	5	19	40	8	18	6	12	5	18	32-1671- 10	32-1676- 10
32-1670- 12	32-1675- 12	M12x1,5	6	23	48	6	22	6	14	6,5	19	32-1671- 12	32-1676- 12
32-1670- 12	32-1675- 12	M12x1,5	6	23	48	9	22	6	14	6	25	32-1671- 12	32-1676- 12
32-1670- 16	32-1675- 16	M16x1,5	8	28	58	8	26	8	17	8,5	26	32-1671- 16	32-1676- 16
32-1670- 16	32-1675- 16	M16x1,5	8	28	58	12	26	8	17	8,5	28	32-1671- 16	32-1676- 16
32-1670-161	32-1675-161	M16x1,5	10	28	58	12	26	8	17	9,5	38	32-1671-161	32-1676-161
32-1670- 20	32-1675- 20	M20x1,5	12	33	71,5	15	33	10	22	11,5	40	32-1671- 20	32-1676- 20
32-1670- 24	32-1675- 24	M24x2	16	33	78,5	20	38	12	27	13	54	32-1671- 24	32-1676- 24

Exemple  
de commandeRéférence - l<sub>2</sub>**32-1670-8-4**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE