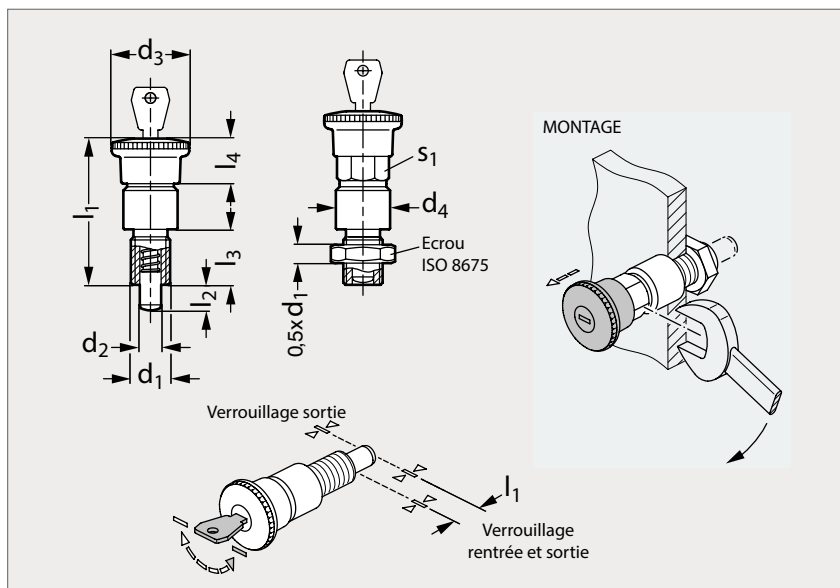


Doigt d'indexage verrouillable, inox

32-174

Verrouillage sortie,
sans écrouVerrouillage sortie,
avec écrouVerrouillage rentrée
et sortie, sans écrouVerrouillage rentrée
et sortie, avec écrou

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) nickelée.
- Ecrou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Bouton en technopolymère à base de polyamide (PA), noir mat.
- Serrure à chiffage unique ou à chiffage différencié en zamac et inox.
- Clés en acier nickelé.

UTILISATION

- Chiffage différencié = une clé par loquet.
- Chiffage unique = une clé pour tous les loquets.

PRODUITS ASSOCIÉS



Support inox 32-19



Ecrou 31-63



Ecrou plat 31-62

CHIFFRAGE DIFFÉRENCIÉ

Verrouillage sortie		Verrouillage rentrée et sortie	
Sans écrou	Avec écrou	Sans écrou	Avec écrou
32-1741- 16	32-1742- 16	32-1743- 16	32-1744- 16
32-1741- 16	32-1742- 16	32-1743- 16	32-1744- 16
32-1741-161	32-1742-161	32-1743-161	32-1744-161
32-1741- 20	32-1742- 20	32-1743- 20	32-1744- 20

Exemple
de commande

Référence- l_2

32-1741-16-8

CHIFFRAGE UNIQUE

Verrouillage sortie		Verrouillage rentrée et sortie	
Sans écrou	Avec écrou	Sans écrou	Avec écrou
32-1746- 16	32-1747- 16	32-1748- 16	32-1749- 16
32-1746- 16	32-1747- 16	32-1748- 16	32-1749- 16
32-1746-161	32-1747-161	32-1748-161	32-1749-161
32-1746- 20	32-1747- 20	32-1748- 20	32-1749- 20