


Doigt d'indexage inox, avec goupille biseautée

32-176

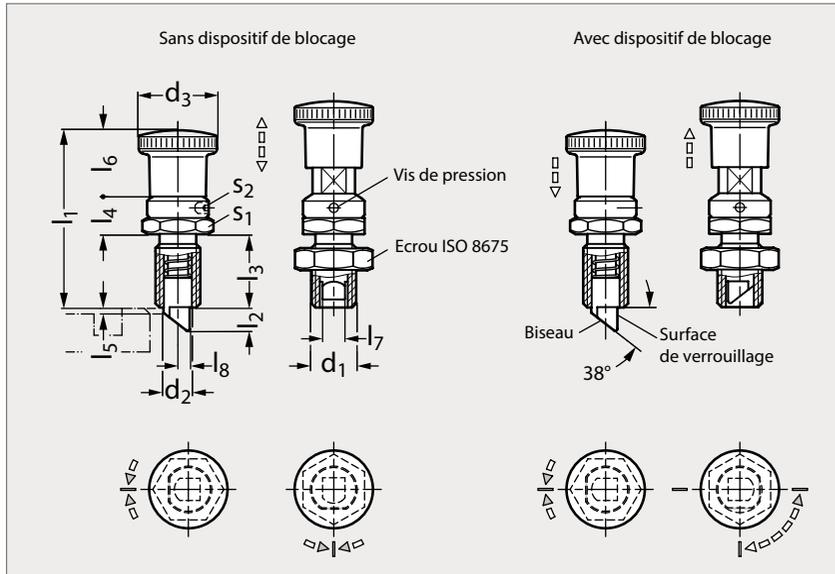

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage biseautée en inox (AFNOR Z 15 CN 16-02, Werk 1.4057, AISI 431).
- Bouton en polyamide (PA), noir mat, indémontable.

UTILISATION

- La goupille biseautée se rétracte lorsque la pièce à centrer vient appuyer et se déplacer le long du biseau pour atteindre la position de centrage.
- Une fois la position de centrage atteinte, la surface de verrouillage de la goupille permet d'empêcher un retour en arrière de la pièce à centrer et il faut tirer sur le bouton pour permettre le retour en arrière.
- Le biseau peut-être orienté librement sur 360° quand on desserre la vis de pression.

PRODUITS ASSOCIÉS



Support inox 32-19



Ecrin 31-63



Ecrin plat 31-62

SANS DISPOSITIF DE BLOCAGE

Sans écrou	Avec écrou	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	s ₁	s ₂	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)	Sans écrou	Avec écrou
32-1761-12	32-1762-12	M12x1,5	7	23	51,3	5	20	11,3	1	20	5	2,5	17	2	9	18	32-1763-12	32-1764-12
32-1761-16	32-1762-16	M16x1,5	8	28	61,5	6	24	13,5	1,2	24	6	3	22	2	13	23	32-1763-16	32-1764-16
32-1761-161	32-1762-161	M16x1,5	10	28	61,5	7,5	24	13,5	1,2	24	8	4	22	2	15	31	32-1763-161	32-1764-161
32-1761-20	32-1762-20	M20x1,5	12	33	72,8	8,5	30	14,8	1,2	28	9	4,5	24	2	19	34	32-1763-20	32-1764-20

AVEC DISPOSITIF DE BLOCAGE

Exemple de commande

Référence

32-1761-12