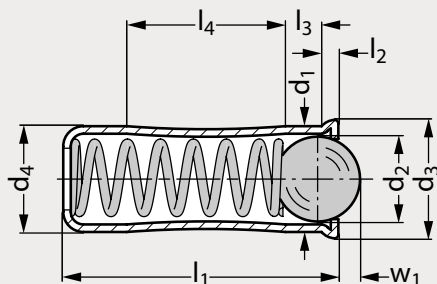


Poussoir à ressort à bille, lisse, inox

32-203

MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 8 CN 18-12, Werk 1.4303, AISI 305).
- Bille en inox AISI 420C, durcie.
- Ressort en inox (AFNOR X 7 CrNiAl 17-7, Werk 1.4568, AISI 631).

UTILISATION

- L'installation d'un poussoir lisse est généralement permanente car il n'y a pas de filetage pour les dévisser.

PRODUITS ASSOCIÉS



Dispositif de centrage
32-16



Dispositif de centrage
32-17

	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	w1	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)
32 - 2030 - 4	4	3	4,6	4	10,7	0,9	1,8	5,6	0,9	12,9	19
32 - 2030 - 5	5	4	5,6	5	12	0,9	2,1	6	1,3	19,3	29,2
32 - 2030 - 6	6	5	6,5	6	15	1	2,3	8,2	1,7	28	47,5
32 - 2030 - 8	8	6,5	8,5	8	18	1,1	2,9	9,5	2,3	40	67,3
32 - 2030 - 10	10	8,5	11	10	26	1,5	4,2	14,3	3,1	66	105

Référence

32 - 2030 - 4

Exemple
de commande