


# Poussoir à pression latérale tête cylindrique, inox

32-221



INOX

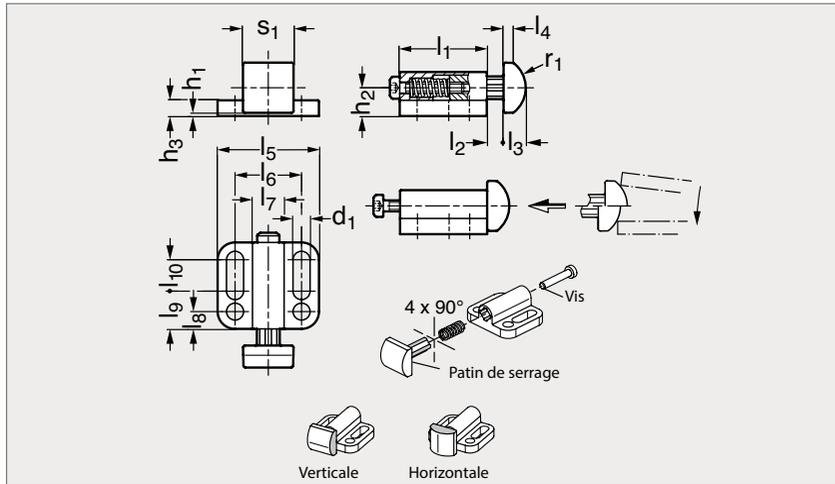

Verticale, lisse



Verticale, striée



Horizontale, lisse



Horizontale, striée

## MATIÈRE

- Corps en zamac pelliculé noir (RAL 9005) mat.
- Tête en inox (AFNOR Z 7 CNU 16-04, Werk 1.4542, AISI 630), lisse ou striée.
- Ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Vis en acier zingué nickelé ou en inox.

## UTILISATION

- Le poussoir est fourni avec la tête assemblée.
- On peut démonter la tête, la faire pivoter par pas de 90 ° et la remonter en cas de besoin.

### RESSORT NORMAL

Verticale		Horizontale		s <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	l <sub>10</sub>	r <sub>1</sub>	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)
Lisse	Striée	Lisse	Striée																		
32-2211-10	32-2212-10	32-2213-10	32-2214-10	10	3,3	1	6	4	16,5	2,8	4,8	2,4	22	14	7	4	8	4,5	6,25	8	11
32-2211-16	32-2212-16	32-2213-16	32-2214-16	16	5,4	1	9	5	27,5	5	7	3,1	32	21	10	5,5	12	10	10	8	19
32-2211-22	32-2212-22	32-2213-22	32-2214-22	22	6,5	1	12	6	35	8,2	10	4,7	39	27	14,5	6,5	15	13,5	13,75	17	33

### RESSORT PUISSANT

Verticale		Horizontale		s <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	l <sub>10</sub>	r <sub>1</sub>	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)
Lisse	Striée	Lisse	Striée																		
32-2215-10	32-2216-10	32-2217-10	32-2218-10	10	3,3	1	6	4	16,5	2,8	4,8	2,4	22	14	7	4	8	4,5	6,25	11	20
32-2215-16	32-2216-16	32-2217-16	32-2218-16	16	5,4	1	9	5	27,5	5	7	3,1	32	21	10	5,5	12	10	10	19	45
32-2215-22	32-2216-22	32-2217-22	32-2218-22	22	6,5	1	12	6	35	8,2	10	4,7	39	27	14,5	6,5	15	13,5	13,75	27	75

Exemple  
de commande

Référence

32-2211-10