



Support pour poussoir

32-230

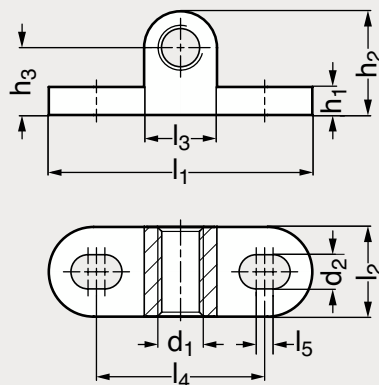

Exemple d'application



MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 6 CN 18-10, Werk 1.4308, AISI CF-8), sablé mat.

UTILISATION

- Permet de monter des poussoirs à corps fileté perpendiculairement aux vis de montage.

PRODUITS ASSOCIÉS



Vis à tête cylindrique
6 pans creux CHc 31-54



Poussoir à ressort fendu,
acier 32-01



Poussoir à ressort fendu,
inox 32-01



Poussoir à ressort à bille,
6 pans creux, acier ou inox
32-40

	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅
32-2300- 4	M 4	M3	2,5	9,5	6	25	8	7	16	1,5
32-2300- 5	M 5	M4	3,5	12	8	32	10	8	20	2
32-2300- 6	M 6	M5	4	15	10	38	12	10	24	2,5
32-2300- 8	M 8	M6	5	18,5	12	47	16	13	30	3
32-2300-10	M10	M8	6	23	15	60	20	16	38	4

Référence

32-2300-4

Exemple
de commande