


Doigt d'indexage avec poignée, dispositif de blocage et embase perpendiculaire, acier ou inox 316 32-246



Acier zingué passivé bleu

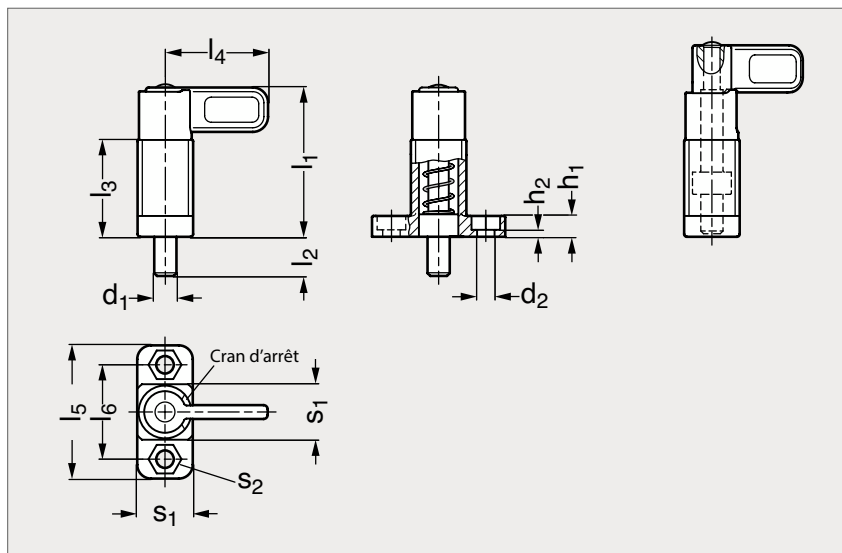

Acier zingué pelliculé noir



Inox 316

MATIÈRE

- Corps en acier zingué, passivé bleu ou pelliculé noir (RAL 9005) ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Poignée et goupille de centrage en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Ressort en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- L'embase de fixation est perpendiculaire à la goupille de centrage.

UTILISATION

- Le retrait de la goupille de centrage se fait en tirant sur la poignée.
- Le dispositif de blocage permet de maintenir le doigt d'indexage en position rentrée lorsqu'on tire sur la poignée, fait une rotation puis la relâche.

PRODUITS ASSOCIÉS

Vis à tête cylindrique
31-54Anneau
32-79Câble
32-81Chaînette
32-80

Acier zingué passivé bleu	Acier zingué pelliculé noir	Inox 316	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	s ₁	s ₂	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)
32-2460-8	32-2461-8	32-2465-8	8	6,1	7,5	1,5	54	14	35	37	48	34	20	10	14	35
32-2460-10	32-2461-10	32-2465-10	10	6,1	7,5	1,5	54	14	35	37	48	34	20	10	14	35
32-2460-12	32-2461-12	32-2465-12	12	6,1	7,5	1,5	54	14	35	37	48	34	20	10	14	35
32-2460-14	32-2461-14	32-2465-14	14	6,1	7,5	1,5	54	14	35	37	48	34	20	10	14	35
32-2460-16	32-2461-16	32-2465-16	16	10,1	15	5	83	20	54	55	80	55	30	17	22	70
32-2460-20	32-2461-20	32-2465-20	20	10,1	15	5	83	20	54	55	80	55	30	17	22	70

Exemple
de commande

Référence

32-2460-8