


Doigt d'indexage avec poignée, dispositif de blocage et embase parallèle, acier ou inox 316 32-247



Acier zingué passivé bleu

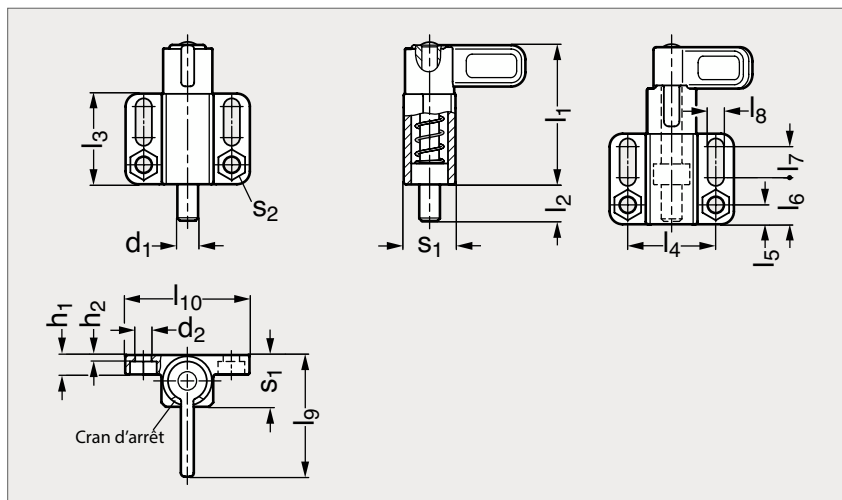

Acier zingué pelliculé noir



Inox 316

MATIÈRE

- Corps en acier zingué, passivé bleu ou pelliculé noir (RAL 9005) ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Poignée et goupille de centrage en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17-11, Werk 1.4401, AISI 316).
- Ressort en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
- L'embase de fixation est parallèle à la goupille de centrage.

UTILISATION

- Le retrait de la goupille de centrage se fait en tirant sur la poignée.
- Le dispositif de blocage permet de maintenir le doigt d'indexage en position rentrée lorsqu'on tire sur la poignée, fait une rotation puis la relâche.

PRODUITS ASSOCIÉS

Vis à tête cylindrique
31-54Ecou
31-151Câble
32-81Chaînette
32-80

Acier zingué passivé bleu	Acier zingué pelliculé noir	Inox 316	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	s ₁	s ₂	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)
32-2470-8	32-2471-8	32-2475-8	8	6,1	7,5	1,5	54	14	35	34	7,5	18	12	6,1	37	48	20	10	14	35
32-2470-10	32-2471-10	32-2475-10	10	6,1	7,5	1,5	54	14	35	34	7,5	18	12	6,1	37	48	20	10	14	35
32-2470-12	32-2471-12	32-2475-12	12	6,1	7,5	1,5	54	14	35	34	7,5	18	12	6,1	37	48	20	10	14	35
32-2470-14	32-2471-14	32-2475-14	14	6,1	7,5	1,5	54	14	35	34	7,5	18	12	6,1	37	48	20	10	14	35
32-2470-16	32-2471-16	32-2475-16	16	10,1	15	5	83	20	54	55	14	34	10	10,1	55	80	30	17	22	70
32-2470-20	32-2471-20	32-2475-20	20	10,1	15	5	83	20	54	55	14	34	10	10,1	55	80	30	17	22	70

Exemple
de commande

Référence

32-2470-8