Goupille élastique fendue série épaisse, acier, ISO 8752

32-27

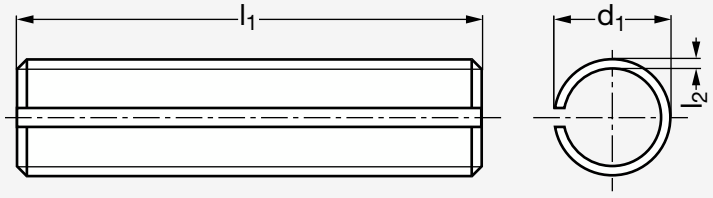

MATIÈRE

- Acier à ressort au carbone CS70 trempé revenu.
- Dureté HV 420-520.

	d_1	l_1																										l_2
32-270-11	1,5	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30												0,3
32-270- 2	2	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40										0,4
32-270-21	2,5	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30	35	40												0,5
32-270- 3	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50								0,6
32-270-31	3,5	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50								0,7
32-270- 4	4	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50	55	60						0,8
32-270- 5	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80				1
32-270- 6	6	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		1,2
32-270- 8	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	120	1,5
32-270-10	10	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	120	2
32-270-12	12	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	120	2,5

Exemple de commande

Référence - l_1

32-270-11-24