


Doigt d'indexage miniature avec corps apparent

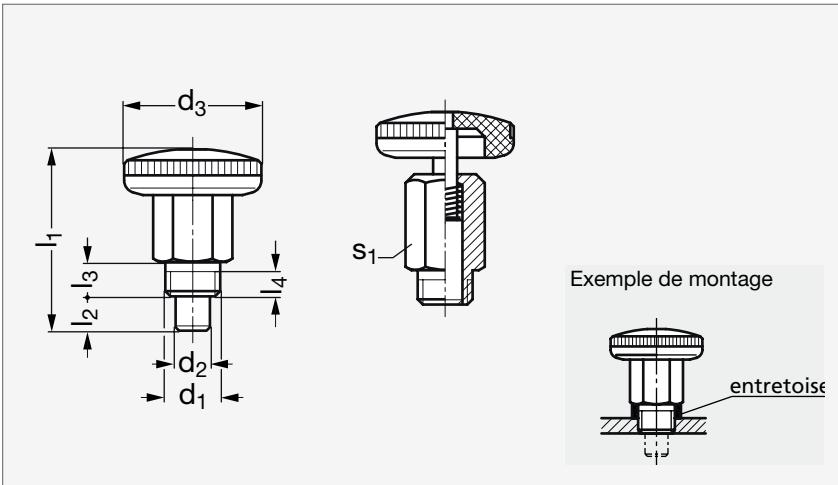

MATIÈRE

- Corps en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) et ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Bouton en polyamide noir mat ou rouge (RAL 3000), indémontable.

UTILISATION

- S'utilise pour des constructions à parois minces en tôle.

ACIER										INOX			
Noir	Rouge	d ₁	d ₂ 0 -0,06	d ₃	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄ min.	s ₁	Élasticité (N) Début	Fin	Noir	Rouge
32-300- 8	32-301- 8	M 8x0,75	4	21	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	32-305- 8	32-306- 8
32-300- 8	32-301- 8	M 8x0,75	5	21	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	32-305- 8	32-306- 8
32-300-10	32-301-10	M10x1	6	25	34	7	7	4,5	12	5	18	32-305-10	32-306-10
32-300-10	32-301-10	M10x1	7	25	34	7	7	4,5	12	5	18	32-305-10	32-306-10

Exemple
de commande

Référence - d₂
32-300-8-4