


# Doigt d'indexage miniature avec corps apparent et dispositif de blocage

32-31



Acier

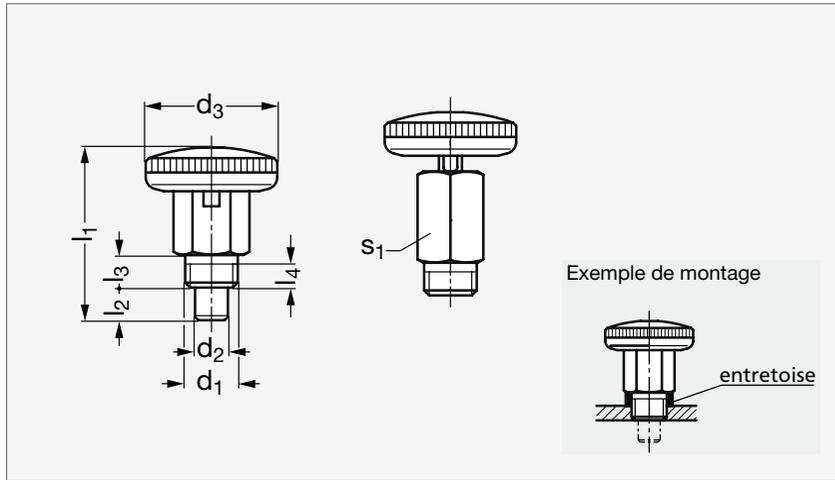

Inox

**MATIÈRE**

- Corps en acier zingué ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) et ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Tête en polyamide noir mat ou rouge (RAL 3000), indémontable.

**UTILISATION**

- S'utilise pour des constructions à parois minces en tôle.
- S'utilise lorsque la goupille de centrage doit être escamotée.

**ACIER**

												<b>INOX</b>	
Noir	Rouge	$d_1$	$d_2 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,06 \end{smallmatrix}$	$d_3$	$l_1$	$l_2$ min.	$l_3$	$l_4$ min.	$s_1$	Élasticité (N)		Noir	Rouge
										Début	Fin		
32-310- 8	32-311- 8	M 8x0,75	4	21	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	32-315- 8	32-316- 8
32-310- 8	32-311- 8	M 8x0,75	5	21	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	32-315- 8	32-316- 8
32-310-10	32-311-10	M10x1	6	25	34	7	7	4,5	12	5	18	32-315-10	32-316-10
32-310-10	32-311-10	M10x1	7	25	34	7	7	4,5	12	5	18	32-315-10	32-316-10

Exemple de commande

 Référence -  $d_2$   
**32-310-8-4**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES