


# Doigt d'indexage avec embase

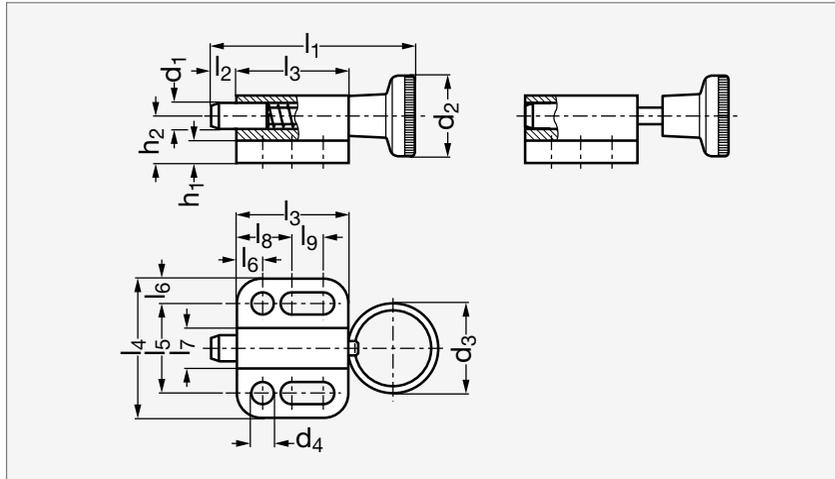

## MATIÈRE

- Plaque en zamac pelliculée noir mat.
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Ressort et anneau en inox.
- Bouton en polyamide noir indéformable.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Douille de positionnement  
32-45  
Voir notre site internet



Doigt d'indexage avec  
dispositif de blocage  
et embase 32-34  
Page 526



Doigt d'indexage  
avec embase 32-119  
Page 526

À bouton	d <sub>1</sub> h <sub>11</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> <sup>0</sup> <sub>-0,2</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> <sup>±0,5</sup>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> <sup>±0,05</sup>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	Élasticité (N)		À anneau
																Début	Fin	
32-330- 4	4	12	3,3	14	30,5	4	16,5	22	14	4	6	8	4,5	4	7	3	12	32-332- 4
32-330- 5	5	16	4,3	18	40	5	22	28	18	5	8	10	7	4,5	9,5	5	24	32-332- 5
32-330- 6	6	18	5,4	24	49	6	27,5	32	21	5,5	10	12	10	5	10,5	5	21	32-332- 6
32-330- 8	8	21	5,4	30	59	8	33	34	23	5,5	12	12	15,5	6	12,5	6	22	32-332- 8
32-330-10	10	25	6,5	30	67,5	10	35	39	27	6	14,5	15	13,5	6	14,5	4	25	32-332-10

Exemple  
de commande

Référence

**32-330-4**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE