


Pion plongeur à visser

32-35

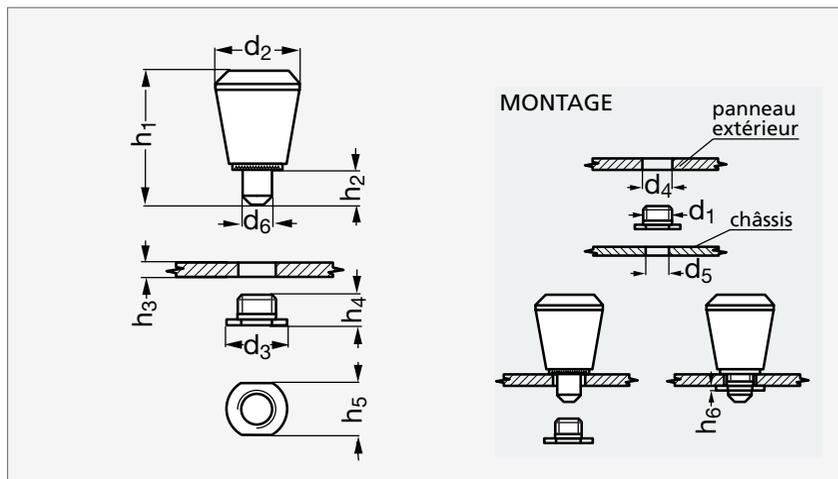

MATIÈRE

- Bouton en aluminium 6262.
- Goujon en acier.
- Coquille moletée et manchon en acier chromaté brillant.
- Ressort en inox (Z 10 CN 18-09).
- Rondelle de détente en acier 1064.

UTILISATION

- Le blocage de la tête s'effectue par une rotation de celle-ci de 90°.

MONTAGE

- Préparer le panneau et le châssis comme illustré.
- Positionner le pion dans le panneau, visser le manchon.

Avec dispositif	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ ±0,1	d ₅ ±0,1	d ₆	h ₁	h ₂	h ₃ min.	h ₃ max.	h ₄	h ₅	h ₆	Sans dispositif
32-351- 7	M7	13,5	9	7,2	4,8	4,7	20	6,5	0,8	1,6	6	7	0,8	32-355- 7
32-351- 9	M9	17,5	11,2	9,2	6,4	6,3	26	8	0,8	3,2	7	9,4	0,8	32-355- 9

Exemple
de commande

Référence

32 - 351 - 7