


# Doigt d'indexage miniature



INOX

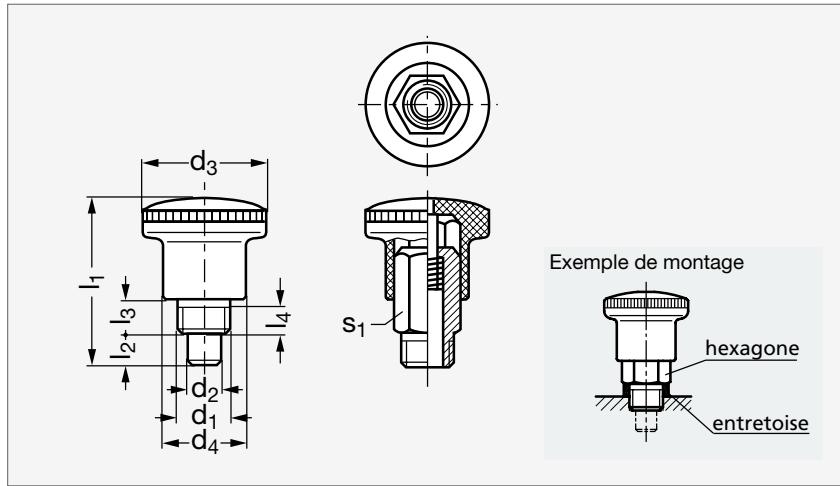

Acier, noir



Inox, rouge



Acier, rouge

**MATIÈRE**

- Corps en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) et ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Bouton en polyamide noir mat ou rouge (RAL 3000), indémontable.

**UTILISATION**

- Possibilité de serrage de la pièce indexée avec l'extrémité du corps du doigt d'indexage.

**PRODUITS ASSOCIÉS**Entretroise 32-18  
Page 535Douille de positionnement  
32-39  
Page 538**ACIER**

Noir	Rouge	$d_1$	$d_2$ $^0_{-0,06}$	$d_3$	$d_4$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$ min.	$s_1$	Élasticité (N) Début	Élasticité (N) Fin	Noir	Rouge
32-360- 8	32-361- 8	M 8x0,75	4	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	32-365- 8	32-366- 8
32-360- 8	32-361- 8	M 8x0,75	5	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	32-365- 8	32-366- 8
32-360-10	32-361-10	M10x1	6	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18	32-365-10	32-366-10
32-360-10	32-361-10	M10x1	7	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18	32-365-10	32-366-10

Exemple  
de commande

Référence -  $d_2$   
32-360-8-4