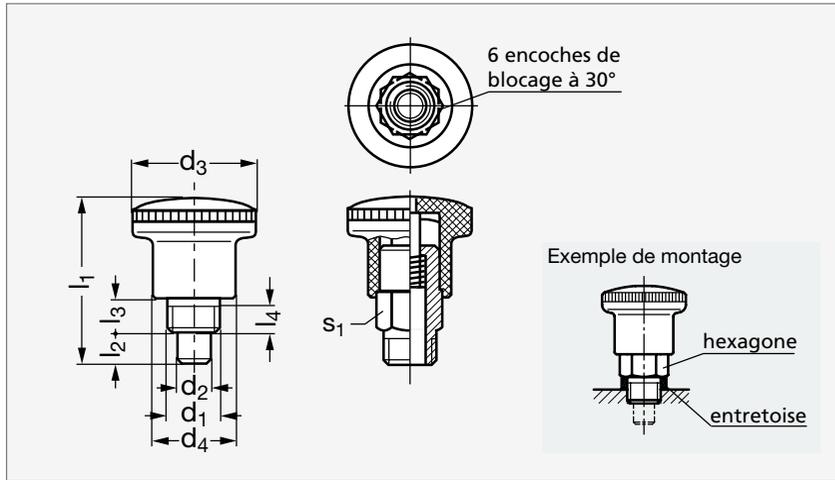


# Doigt d'indexage miniature, avec dispositif de blocage

**MATIÈRE**

- Corps en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) et ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Bouton en polyamide noir mat ou rouge (RAL 3000), indémontable.

**UTILISATION**

- Le blocage de la tête s'effectue par une rotation de celle-ci de 30°.

**PRODUITS ASSOCIÉS****ACIER**

Noir		Rouge		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> <sup>0</sup> <sub>-0,06</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> min.	s <sub>1</sub>	Élasticité (N) Début Fin		<b>INOX</b>	
															Noir	Rouge
32-370- 8	32-371- 8	M 8x0,75	4	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	32-375- 8	32-376- 8		
32-370- 8	32-371- 8	M 8x0,75	5	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	32-375- 8	32-376- 8		
32-370-10	32-371-10	M10x1	6	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18	32-375-10	32-376-10		
32-370-10	32-371-10	M10x1	7	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18	32-375-10	32-376-10		

Exemple de commande

 Référence - d<sub>2</sub>  
**32-370-8-4**