


Poussoir à ressort à bille, à contact électrique

32-43

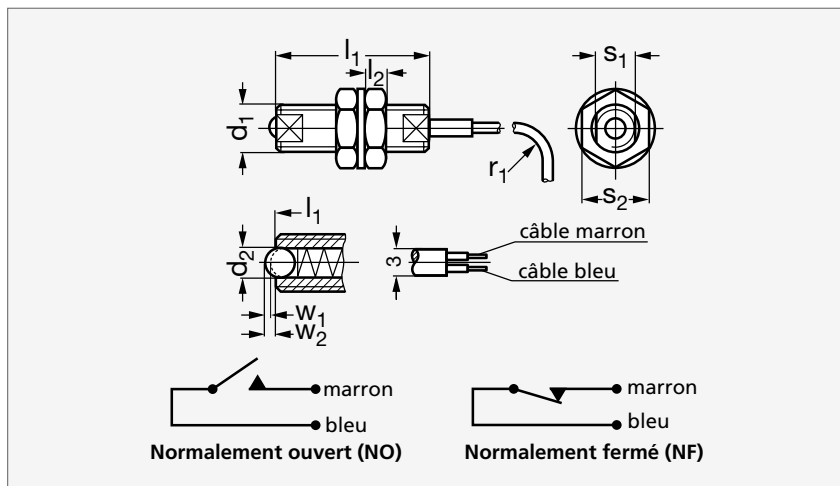

MATIÈRE

- Acier nickelé trempé.

UTILISATION

- Tension 12-24 V - DC.
- Intensité max. : 20 mA - DC.
- Température d'emploi de - 10 °C à + 80 °C.
- Norme de protection IP40.
- Câble de liaison :
 - Diamètre 3 - 2 brins, longueur environ 2 mètres.
 - Gris pour exécution NO, noir pour exécution NF.
- Charge de traction maximum : 20 N.

NO	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	r ₁ min.	s ₁	s ₂	w ₁ ±0,1	w ₂ ±0,1	Élasticité (N)		NF
										Début	Fin	
32-431- 6	M 6	3	33	3,5	7	5	10	0,3	0,8	6	13	32-433- 6
32-431- 8	M 8	4	36	5	7	7	13	0,5	1	8	16	32-433- 8
32-431-10	M10	5	40	6	7	8	17	0,7	1,2	10	20	32-433-10

Référence

32-431-6

Exemple
de commande