


Poussoir à pression latérale fileté, tête acier ou tête plastique

32-57



F_0 : Force de pression latérale

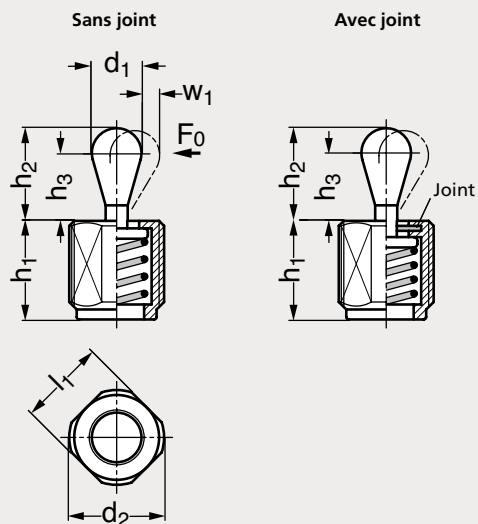

Tête acier,
avec joint

Tête acier,
sans joint

Tête plastique,
avec joint

Tête plastique,
sans joint

MATIÈRE

- Corps en acier zingué, passivé bleu.
- Tête en acier zingué, passivé bleu, durci ou en plastique polyacétal (POM).
- Joint en caoutchouc chloroprène (CR).
- Ressort de pression :
 - . Faible : inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301),
 - . Moyen : acier bruni,
 - . Fort : acier zingué, passivé bleu.

UTILISATION

- Les poussoirs à pression latérale permettent le positionnement et le serrage de pièces à usiner en évitant la construction d'un montage d'usinage.
- Joint au niveau de la tête pour protéger contre l'incrustation de saletés, copeaux, poussières et assurer une plus grande durée de vie.
- Pour plus d'informations, se référer à notre site internet.

**Uniquement disponible pour la version tête en acier.*

Poussoir à pression latérale fileté, tête acier ou tête plastique

32-57

AVEC JOINT

Acier	Plastique	d ₁	d ₂	F ₀ faible (N)	F ₀ moyen (N)	F ₀ fort (N)	h ₁			h ₂	h ₃	l ₁	w ₁
32-570- 5	32-575- 5	5	M12	20	50*	100*	11,5	19	26,5	6	3,5	10	0,8
32-570- 6	32-575- 6	6	M12	40	75*	100*	11,5	19	26,5	10	7	10	1
32-570-10	32-575-10	10	M18x1,5	100	150*	205*	18	31,5	45	16	11	16	1,6

SANS JOINT

Acier	Plastique	d ₁	d ₂	F ₀ faible (N)	F ₀ moyen (N)	F ₀ fort (N)	h ₁			h ₂	h ₃	l ₁	w ₁
32-571- 5	32-576- 5	5	M12	20	50*	100*	11,5	19	26,5	6,4	3,9	10	1,6
32-571- 6	32-576- 6	6	M12	40	75*	100*	11,5	19	26,5	10,4	7,4	10	2
32-571-10	32-576-10	10	M18x1,5	100	150*	205*	18	31,5	45	16,9	11,9	16	3,2

Exemple
de commande

Référence - F₀ - h₁

32-570-5-20-11,5