


# Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, acier ou inox

32-67



Acier

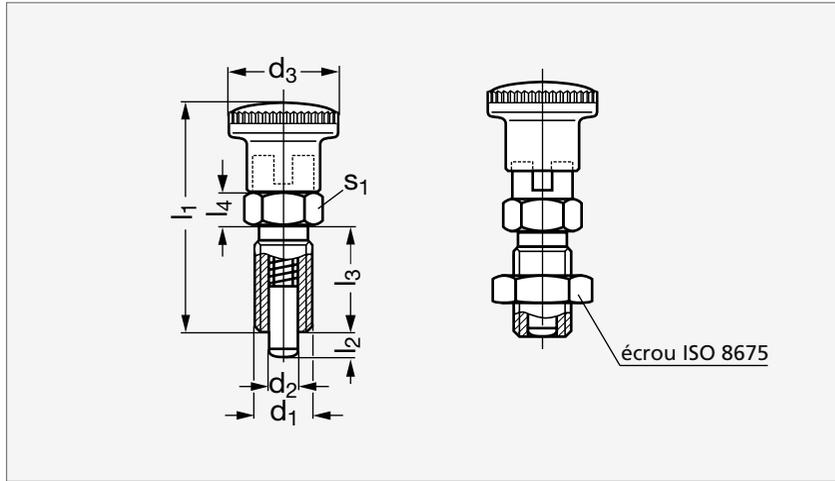

Inox

## MATIÈRE

- Corps en acier bruni ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage traitée, rectifiée, brunie ou nickelée.
- Bouton en polyamide noir mat indémontable.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

## ACIER

ACIER							INOX						
Sans écrou	Avec écrou	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> <sup>-0,02 -0,05</sup>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	s <sub>1</sub>	Élasticité (N)		Sans écrou	Avec écrou
										Début	Fin		
32-670- 8	32-675- 8	M 8x1,00	4	16	35	4	16	5	10	4	12	32-671- 8	32-676- 8
32-670- 8	32-675- 8	M 8x1,00	4	16	35	6	16	5	10	4	12,5	32-671- 8	32-676- 8
32-670- 10	32-675- 10	M10x1,00	5	19	40	5	18	6	12	5	15	32-671- 10	32-676- 10
32-670- 10	32-675- 10	M10x1,00	5	19	40	8	18	6	12	5	18	32-671- 10	32-676- 10
32-670- 12	32-675- 12	M12x1,50	6	23	48	6	22	6	14	6	19	32-671- 12	32-676- 12
32-670- 12	32-675- 12	M12x1,50	6	23	48	9	22	6	14	6	25	32-671- 12	32-676- 12
32-670- 16	32-675- 16	M16x1,50	8	28	58	8	26	8	17	8,5	26	32-671- 16	32-676- 16
32-670- 16	32-675- 16	M16x1,50	8	28	58	12	26	8	17	8,5	28	32-671- 16	32-676- 16
32-670-161	32-675-161	M16x1,50	10	28	58	12	26	8	17	9,5	38	32-671-161	32-676-161
32-670- 20	32-675- 20	M20x1,50	12	28	67	15	33	10	22	11,5	40	32-671- 20	32-676- 20

Exemple  
de commandeRéférence - l<sub>2</sub>  
**32-670-8-4**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUE