


# Broche de centrage à ergots, acier ou inox

32-76

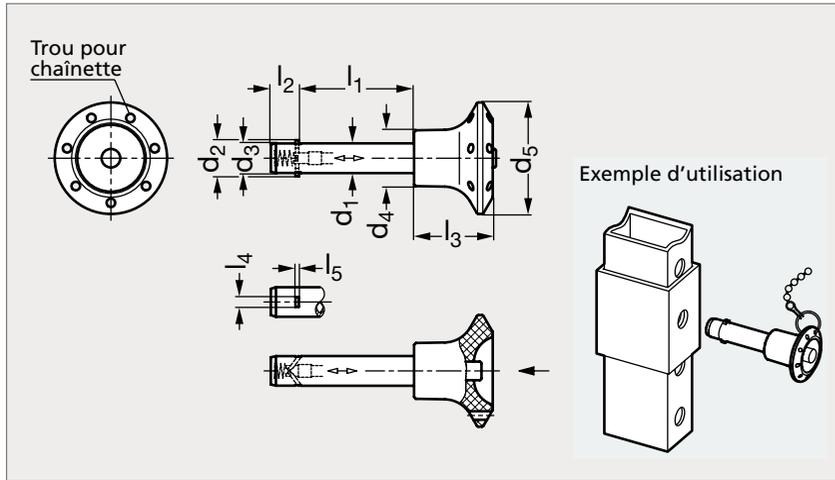

## MATIÈRE

- Doigt en acier zingué, chromaté bleu. Tête et bouton poussoir en polyamide (PA).
- Ergots en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ressort en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).

## UTILISATION

- Température d'emploi de -30 °C à 80 °C pour les modèles à tête polyamide.

\* Uniquement avec tête polyamide

## PRODUITS ASSOCIÉS



## TÊTE POLYAMIDE

Doigt acier	Doigt inox	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$d_5$																	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	Résistance au double cisaillement (kN)		Doigt inox
																											Acier	Inox	
32-765-6	32-767-6	6	7,5 <sup>+0,5</sup>	5,9	15	30	10*	12*	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	7	21	2,3	0,5	14	17	32-768-6			
32-765-8	32-767-8	8	10 <sup>+0,5</sup>	7,9	15	30	10*	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	8,4	21	2,8	0,6	28	35	32-768-8		
32-765-10	32-767-10	10	12 <sup>+1</sup>	9,9	18	34	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	9,8	26	3,3	1	38	47	32-768-10	
32-765-12	32-767-12	12	14 <sup>+1</sup>	11,9	18	34	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	11,3	26	3,8	1	61	75	32-768-12		
32-765-16	32-767-16	16	19 <sup>+1</sup>	15,9	22	40	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	14,2	32	4,8	1,2	113	138	32-768-16	
32-765-20	32-767-20	20	23 <sup>+1</sup>	19,8	25	40	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	14,8	33	4,8	1,2	187	228	32-768-20	

## TÊTE INOX

Exemple de commande

Référence- $l_1$

32-765-6-10