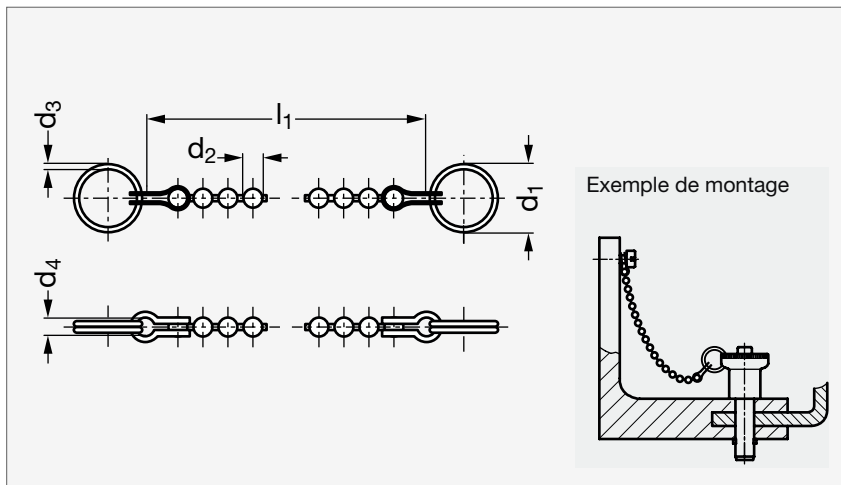


Chaînette laiton ou inox

32-80**MATIÈRE**

- Version laiton : chaîne en laiton nickelé et anneaux en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).
- Version inox : chaîne en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304) et anneaux en inox (AFNOR Z 12 CN 18-09, Werk 1.4310, AISI 301).

UTILISATION

- Les anneaux de diamètre $d_1 = 14$ sont adaptés aux broches 32-73 et 32-77 de diamètre $d_1 = 6$ ou 8 et aux broches 32-70, 32-71, 32-72, 32-74, 32-76, 32-78, 32-150 de tout diamètre.
- Les anneaux de diamètre $d_1 = 18$ sont adaptés aux broches 32-77 de diamètre $d_1 = 10$ ou 12 et aux broches 32-78 de tout diamètre.

PRODUITS ASSOCIÉSBroche 32-70
Page 551Broche 32-77
Page 556

Laiton	d_1	d_2	d_3	d_4	$l_1^{\pm 3}$				Résistance au cisaillement (N)	Inox
32-800-14	14	3,5	1	4	200	320	500	1000	50	32-805-14
32-800-18	18	3,5	1,3	4	200	320	500	1000	90	32-805-18
32-800-24	24	3,5	1,5	4	200	320	500	1000	100	32-805-24
32-800-30	30	3,5	1,8	4	200	320	500	1000	120	32-805-30

Exemple
de commandeRéférence - l_1 **32-800-14-200**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUE