


# Doigt d'indexage à pas métrique avec dispositif de blocage et poignée

32-87



Acier

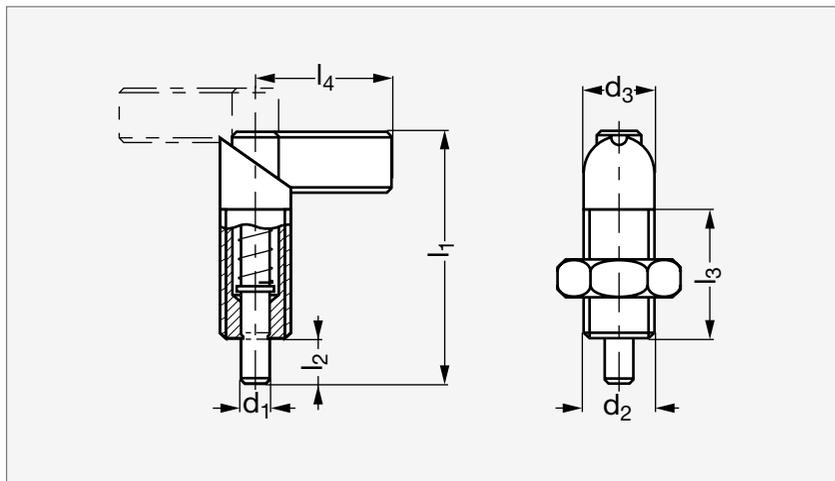

Inox

### MATIÈRE

- Corps en acier bruni ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Goupille de centrage polie, nitrurée ou nickelée.

### UTILISATION

- Les doigts d'indexage 32-11 sont utilisés lorsque la goupille de centrage doit être escamotée. Le blocage s'effectue par une rotation de la poignée de 180°.

### ACIER

Sans écrou	Avec écrou	d <sub>1</sub> <sup>+0,02 -0,04</sup>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> <sup>+1,5 0</sup>	l <sub>4</sub>	Élasticité (N)				Sans écrou	Avec écrou
									Acier		Inox			
									Début	Fin	Début	Fin		
32-870- 4	32-875- 4	4	M10	10	37,5	6	19	21	8,5	25	8,5	25	32-871- 4	32-876- 4
32-870- 5	32-875- 5	5	M10	10	37,5	6	19	21	8,5	25	8,5	25	32-871- 5	32-876- 5
32-870- 5	32-875- 5	5	M12	12	47	8	26	26	9	21	8	18	32-871- 5	32-876- 5
32-870- 6	32-875- 6	6	M10	10	37,5	6	19	21	8,5	25	8,5	25	32-871- 6	32-876- 6
32-870- 6	32-875- 6	6	M12	12	47	8	26	26	9	21	8	18	32-871- 6	32-876- 6
32-870- 6	32-875- 6	6	M16	16	56	10	30	32	12	32	11	29	32-871- 6	32-876- 6
32-870- 8	32-875- 8	8	M12	12	47	8	26	26	9	21	8	18	32-871- 8	32-876- 8
32-870- 8	32-875- 8	8	M16	16	56	10	30	32	12	32	11	29	32-871- 8	32-876- 8
32-870- 8	32-875- 8	8	M20	20	69	12	36	37	21	58	21	57	32-871- 8	32-876- 8
32-870-10	32-875-10	10	M16	16	56	10	30	32	12	32	11	29	32-871-10	32-876-10
32-870-10	32-875-10	10	M20	20	69	12	36	37	21	58	21	57	32-871-10	32-876-10
32-870-12	32-875-12	12	M20	20	69	12	36	37	21	58	21	57	32-871-12	32-876-12

### INOX

Exemple  
de commande

Référence - d<sub>2</sub>

32-870-4-10