


Doigt d'indexage à clé, avec goupille en position sortie

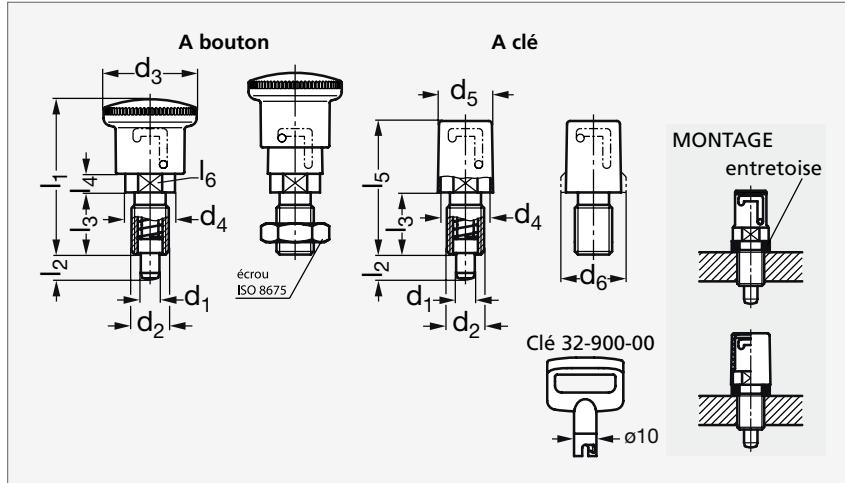

MATIÈRE

- Corps en acier zingué chromaté. Ressort en inox.
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Bouton en polyamide noir mat, indémontable. Manchon en polyamide noir ou rouge.

UTILISATION

- En position initiale, la goupille de centrage est sortie. Pour la rentrer et la bloquer, il faut tourner le bouton ou la clé à 90°.
- Pour le modèle à clé, celle-ci actionne la goupille de centrage.
- Le manchon est une sécurité supplémentaire contre un déverrouillage non autorisé et empêche un disfonctionnement dû à la saleté.
- Clé à commander séparément : réf 32-900-00.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

À BOUTON

Manchon noir		Manchon rouge																			
Sans écrou	Avec écrou	Sans écrou	Avec écrou	d ₁	0 -0,05	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	Élasticité (N)	Début	Fin	Sans écrou	Avec écrou
32-901- 6	32-902- 6	32-903- 6	32-904- 6	6	M12x1,5	28	16	17	50	8	20	6	43	14	13	28	32-905- 6	32-906- 6			
32-901- 8	32-902- 8	32-903- 8	32-904- 8	8	M12x1,5	28	16	17	50	8	20	6	43	14	13	28	32-905- 8	32-906- 8			
32-901- 8	32-902- 8	32-903- 8	32-904- 8	8	M16x1,5	28	18	17	20	52	10	22	6	48	16	14	38	32-905- 8	32-906- 8		
32-901-10	32-902-10	32-903-10	32-904-10	10	M16x1,5	28	18	17	20	52	10	22	6	48	16	14	38	32-905-10	32-906-10		

Référence - d₂
Exemple
de commande

32-901-6-12x1,5

EMILE MAURIN
COMPOSANTS.emile-maurin.fr
ELEMENTS STANDARD MECANIQUES

composants.emile-maurin.fr