


# Doigt d'indexage à clé, avec goupille en position rentrée

32-91



À bouton

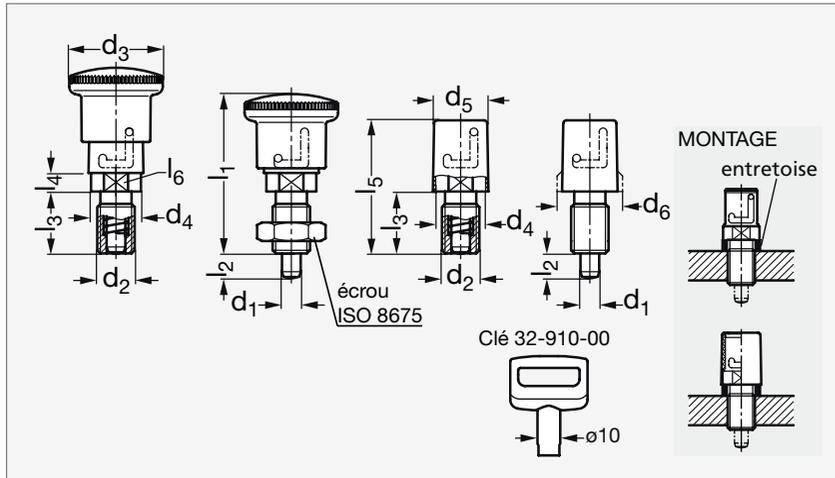

À clé

## MATIÈRE

- Corps en acier zingué chromaté.
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Ressort en inox.
- Bouton et manchon en polyamide noir mat, indémontable.

## UTILISATION

- En position initiale, la goupille de centrage est rentrée dans le doigt. Pour la sortir et la bloquer, il faut pousser et tourner le bouton ou la clé à 90°.
- Pour le modèle à clé, celle-ci actionne la goupille de centrage.
- Le manchon est une sécurité supplémentaire contre un déverrouillage non autorisé et empêche un dysfonctionnement dû à la saleté.
- Clé à commander séparément : réf. 32-910-00.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

## À BOUTON

Sans écrou	Avec écrou	d <sub>1</sub> <sup>0</sup> <sub>-0,05</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	Élasticité (N)		À CLÉ	
														Début	Fin	Sans écrou	Avec écrou
32-911-6	32-912-6	6	M12x1,5	28	16	17		51,5	8	20	6	43	14	12	27	32-915-6	32-916-6
32-911-8	32-912-8	8	M16x1,5	28	18	17	20	54,5	10	22	6	48	16	12	35	32-915-8	32-916-8

Exemple  
de commande

Référence

**32-911-6**