


Doigt d'indexage à bouton moleté

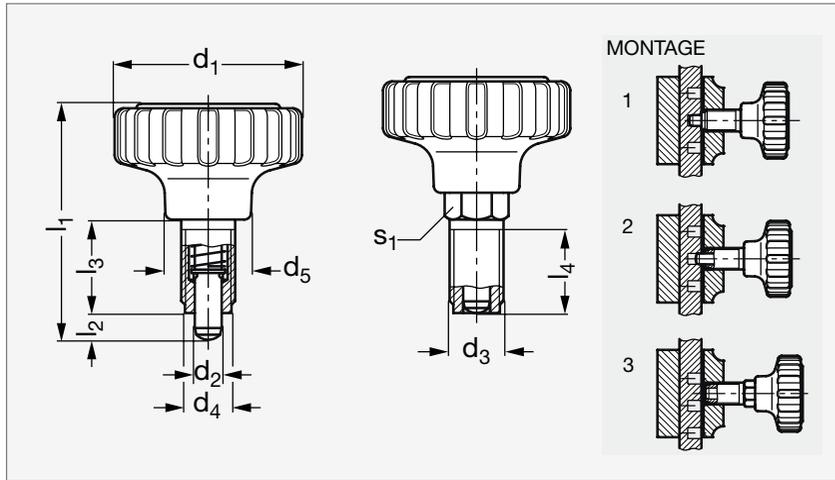

MATIÈRE

- Bouton en technopolymère noir mat à base de polyamide.
- Capuchon en technopolymère gris clair.
- Corps en acier zingué, goupille de centrage en inox.

UTILISATION

- S'utilise pour positionner, fixer et bloquer une pièce dans le même temps.
- Par un mouvement axial du bouton, on tire la goupille de centrage de sa position engagée, et en même temps, le bouton relié au corps par l'écrou permet de serrer et desserrer.
- Se référer à notre site internet pour les instructions de montage.

PRODUITS ASSOCIÉS

Support 32-38
Page 537Doigt d'indexage
avec sécurité 32-99
Voir notre site internet

	d ₁	d ₂ ^{-0,02 -0,04}	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ min.	s ₁	Élasticité (N)	
											Début	Fin
32-980-30	34	5	M10x1	8,6	15,5	44	5	19	17	10	7	17
32-980-40	42	6	M12x1,5	9,9	19	52	6	21	19	12	9	24
32-980-50	53	6	M12x1,5	9,9	22,5	59	6	21	19	12	9	24
32-980-50	53	8	M16x1,5	13,9	22,5	68	8	28	26	16	11	30

Exemple
de commandeRéférence - d₃

32-980-30-10x1