


Indicateur de niveau d'huile aluminium, haute température, à visser

34-05

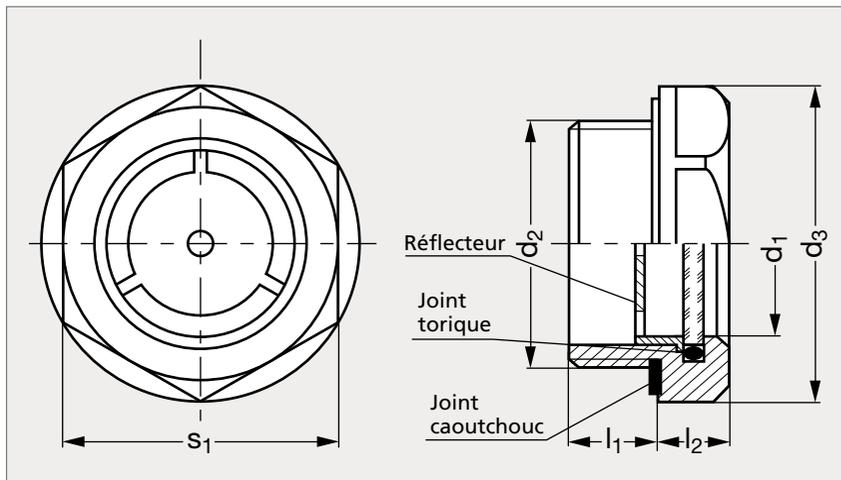

MATIÈRE

- Aluminium.
- Voyant en verre naturel, réflecteur en thermoplastique.
- Joint d'étanchéité : rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR (modèle 100 °C) ou en FPM Viton® (modèle 180 °C).

UTILISATION

- Température maximum d'emploi 100 °C ou 180 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Indicateur aluminium
anodisé noir 34-05
Page 1561



Indicateur inox 34-08
Page 1564



Indicateur laiton 34-14
Page 1565

RÉSISTANCE 100 °C

Avec réflecteur	Sans réflecteur	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	s ₁	Avec réflecteur	Sans réflecteur
34-050- 7	34-052- 7	7	1/ 4 M14x1,5	20	7,5	6,5	18	34-053- 7	34-055- 7
34-050-11	34-052-11	11	3/ 8 M16x1,5	22	8	7,5	20	34-053-11	34-055-11
34-050-14	34-052-14	14	1/ 2 M20x1,5	26	8,5	7,5	23	34-053-14	34-055-14
34-050-18	34-052-18	18	3/ 4 M26x1,5 M27x1,5	32	9	8	30	34-053-18	34-055-18
34-050-24	34-052-24	24	1 M33x1,5	40	11	8,5	36	34-053-24	34-055-24
34-050-32	34-052-32	32	1/14 M40x1,5 M42x1,5	50	12	9	46	34-053-32	34-055-32
34-050-32	34-052-32	32	1/12	60	13	9	55	34-053-32	34-055-32

RÉSISTANCE 180 °C

Exemple
de commande

Référence - d₁

34-050-7-1/4