


Raccord de tube avec filtre, inox

34-101



Femelle / Femelle

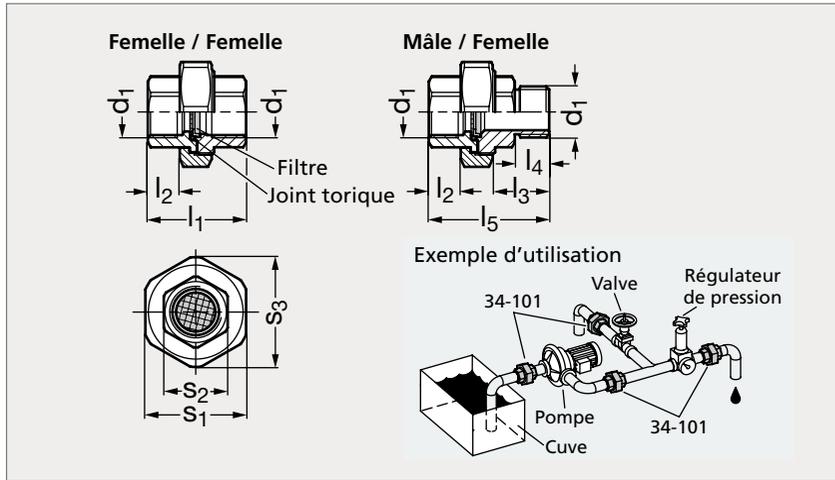

Mâle / Femelle

MATIÈRE

- Corps et filtre en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Maille du filtre : 100 μm ou 500 μm .
- Support du filtre en technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre.
- Joint torique en NBR (Perbunan).

UTILISATION

- Température d'emploi jusqu'à 100 °C.

* Débit pour une différence de pression de 1 bar pour de l'eau ou de l'huile hydraulique (HPL 46).

FEMELLE / FEMELLE

											Débit* eau (l/min)		Débit* huile hydr. (l/min)		MÂLE / FEMELLE	
100 μm	500 μm	d_1	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	s_1	s_2	s_3	100 μm	500 μm	100 μm	500 μm	100 μm	500 μm
34-1011-38	34-1012-38	G3/8	36,5	12	21	12	45	36	22	40	21	25	7	18	34-1013-38	34-1014-38
34-1011-12	34-1012-12	G1/2	40	13	23	14	49	41	26	45	48	61	15,5	38,5	34-1013-12	34-1014-12
34-1011-34	34-1012-34	G3/4	46	15	25	16	55	50	34	55	96	104	30	77,5	34-1013-34	34-1014-34

Exemple
de commande

Référence

34-1011-3/8