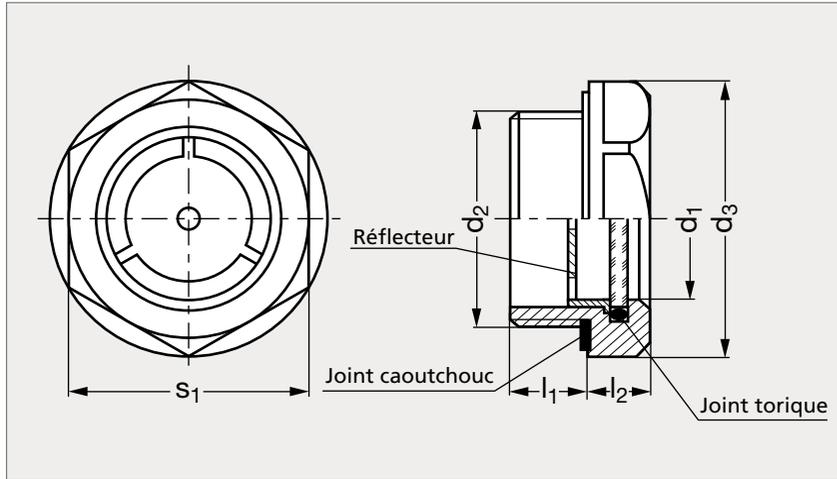


# Indicateur de niveau d'huile laiton, haute température, à visser

**34-14****MATIÈRE**

- Corps en laiton CuZn40Pb2.
- Voyant en verre, réflecteur en thermoplastique (Polysulfon).
- Joint d'étanchéité en caoutchouc synthétique NBR (modèle 100 °C) ou en FPM Viton (modèle 180 °C).

**UTILISATION**

- Température maximum d'emploi 100 °C ou 180 °C.

**PRODUITS ASSOCIÉS**Contre-écrou 34-91  
Page 1567Indicateur inox 34-08  
Page 1564Indicateur aluminium  
34-05  
Page 1560Indicateur aluminium  
anodisé noir 34-05  
Page 1561**RÉSISTANCE 100 °C**

		<b>RÉSISTANCE 100 °C</b>							<b>RÉSISTANCE 180 °C</b>		
Avec réflecteur	Sans réflecteur	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s <sub>1</sub>	Avec réflecteur	Sans réflecteur
34-140-11	34-142-11	11	3/8	M16x1,5		22	8	7,5	20	34-143-11	34-145-11
34-140-14	34-142-14	14	1/2	M20x1,5		26	8,5	7,5	23	34-143-14	34-145-14
34-140-18	34-142-18	18	3/4	M26x1,5	M27x1,5	32	9	8	30	34-143-18	34-145-18
34-140-24	34-142-24	24	1	M33x1,5		40	11	8,5	36	34-143-24	34-145-24

Exemple  
de commandeRéférence - d<sub>2</sub>  
**34-140-11-3/8**

SÉRIE 34