


Bouchon d'huile de vidange

34-22

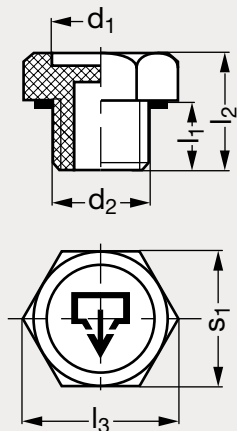

MATIÈRE

- Technopolymère rouge à base de polyamide renforcé de fibres de verre, finition mate.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Joint d'étanchéité en caoutchouc synthétique NBR.
- Symbole graphique "vidange".

UTILISATION

- Température maximum d'emploi 130 °C en continu.

PRODUITS ASSOCIÉS



Bouchon d'huile
aluminium 34-26



Bouchon d'huile
aluminium anodisé noir
34-26

	d ₁			d ₂			l ₁	l ₂	l ₃	s ₁
34-220-15	15	1/8	1/4	M10x1,5	M12x1,5	M14x1,5	9	16	21,5	19
34-220-17	17,5	3/8		M16x1,5			9	16	25	22
34-220-21	20,5	1/2		M18x1,5	M20x1,5		11	18	29,5	26
34-220-25	25	3/4		M22x1,5	M25x1,5	M26x1,5	12	20	36,5	32
34-220-31	31	1		M35x1,5			13	22	44	38
34-220-38	38	1 1/4		M40x1,5			14	24	52,5	46
34-220-46	46	1 1/2					15	26	63	55

Exemple
de commande

Référence - d₂
34-220-15-1/8

SÉRIE 34