


Bouchon d'huile magnétique, haute température

34-28



Naturel

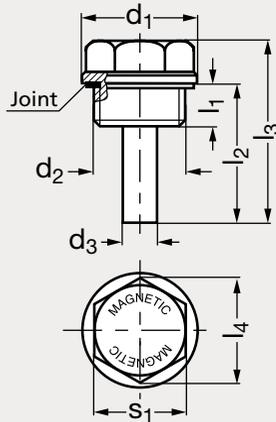

Anodisé noir

MATIÈRE

- Aluminium naturel ou anodisé noir.
- Joint d'étanchéité en caoutchouc NBR Perbunan (modèle 100 °C) ou FPM Viton® (modèle 180 °C).

UTILISATION

- Température maximum d'emploi jusqu'à 100 °C ou 180 °C.

PRODUIT ASSOCIÉ



Bouchon magnétique
34-27
Page 1576

RÉSISTANCE 100 °C

											RÉSISTANCE 180 °C		
Naturel	Anodisé noir	d ₁		d ₂		d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s ₁	Naturel	Anodisé noir
34-280-19	34-281-19	19	1/4	M14x1,5		6	8	23	30,5	17,3	15	34-283-19	34-284-19
34-280-22	34-281-22	22	3/8	M16x1,5		6	8	23	30,5	20,8	18	34-283-22	34-284-22
34-280-26	34-281-26	26	1/2	M20x1,5		6	8,5	23,5	31	24,3	21	34-283-26	34-284-26
34-280-32	34-281-32	32	3/4	M26x1,5	M27x1,5	6	9	24	32	31,3	27	34-283-32	34-284-32
34-280-40	34-281-40	40	1	M33x1,5		6	11	26	34,5	37	32	34-283-40	34-284-40
34-280-50	34-281-50	50	1 1/4	M40x1,5	M42x1,5	M42x2	6	12	27	37	41	34-283-50	34-284-50
34-280-60	34-281-60	60	1 1/2			6	13	28	37	57,7	50	34-283-60	34-284-60

Exemple
de commande

Référence - d₂
34-280-22-3/8

SÉRIE 34