# Indicateur de niveau à colonne avec capteur électrique de niveau mini

**34-52**

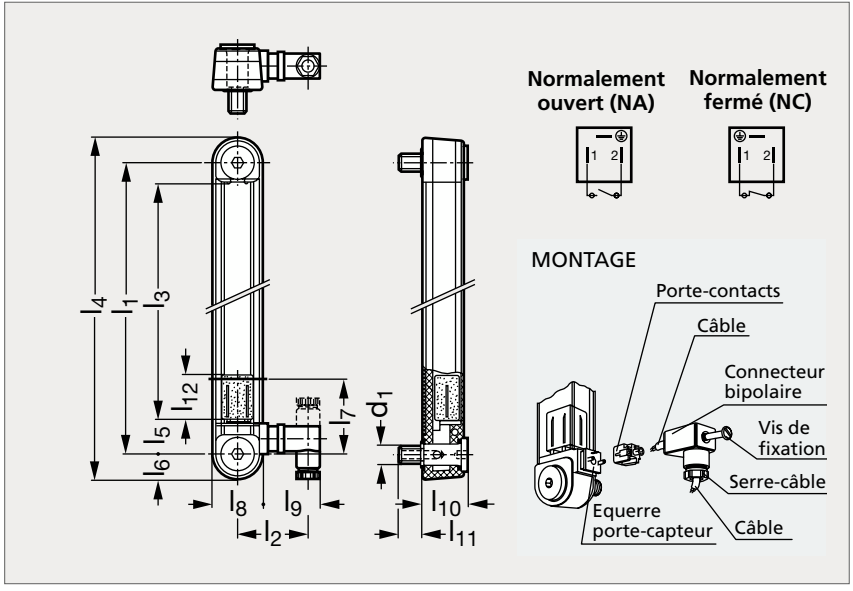

MATIÈRE

- Technopolymère transparent à base de polyamide, vis en laiton nickelé.
- Plaquette en aluminium.
- Joint d'étanchéité en caoutchouc synthétique NBR.
- Flotteur en technopolymère à base de polyamide, rouge.
- Bloc avec capteur, étanche, noir, connecteur bipolaire sortie latérale droite.

UTILISATION

- Température maxi. d'emploi 80 °C.
- Capteur assurant un signal électrique une fois le niveau minimal de l'huile atteint.
- Valeurs de résistances obtenues avec de l'huile minérale pour systèmes hydrauliques (type CB68) et des augmentations graduelles de la pression à 23 °C :
  - pour $l_1$ = 76 : 14 bars,
  - pour $l_1$ = 127 : 9 bars,
  - pour $l_1$ = 254 : 8 bars.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

| Contact électrique normalement ouvert (NO) | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | $l_4$ | $l_5$ | $l_6$ | $l_7$ | $l_8$ | $l_9$ | $l_{10}$ | $l_{11}$ | $l_{12}$ | $d_1$ | Contact électrique normalement fermé (NC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-521- 76 | 76 | 46 | 41 | 108 | 20 | 16 | 40 | 32 | 37 | 29 | 15 | 17 | M10 | 34-525- 76 |
| 34-521-127 | 127 | 46 | 93 | 159 | 20 | 16 | 40 | 32 | 37 | 29 | 15 | 29 | M12 | 34-525-127 |
| 34-521-254 | 254 | 46 | 219 | 286 | 20 | 16 | 40 | 32 | 37 | 29 | 15 | 29 | M12 | 34-525-254 |

| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Alimentation | ACDC |
| Tension max | 150 Vac, 200 Vdc |
| Courant d'ouverture | 1 A pour charges résistives |
| Courant de portée | 1,5 A (puissance contacts 10 W) |
| Serre-câble | Pg 7 (pour câbles en gaine ø 6 ou 7 mm) |
| Section conducteurs | Max 1,5 mm² |

Exemple de commande

| Référence |
|---|
| 34 - 521 - 76 |