


# Pied acier, taraudé

35-13



Sans embase

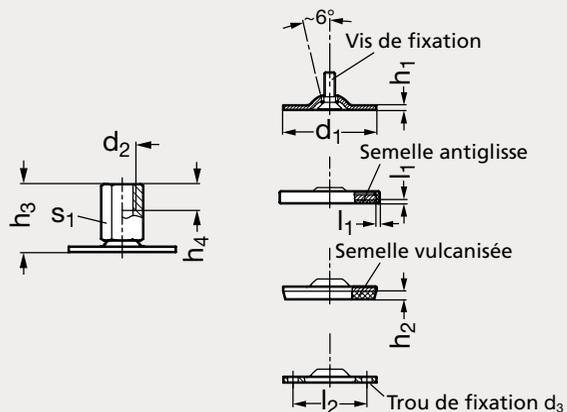

Embase antiglissee



Embase vulcanisée



Sans embase, avec trous

## MATIÈRE

- Base en acier zingué, passivé bleu.
- Insert taraudé inclinable en acier zingué, passivé bleu.
- Semelle antiglissee en caoutchouc Santoprene (TPE) noir, 80 shore A ou semelle vulcanisée en caoutchouc Perbunan (NBR) noir, 70 shore A.

Sans embase	Avec embase antiglissee	Avec embase vulcanisée	Sans embase avec trous	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	s <sub>1</sub>	Charge (kN)
35-131-40	35-132-40	35-133-40	35-134-40	40	M 8	5,4	1,5	30	2	3,5	25	8	14	7
35-131-40	35-132-40	35-133-40	35-134-40	40	M10	5,4	1,5	30	2	3,5	28	10	14	7
35-131-40	35-132-40	35-133-40	35-134-40	40	M12	5,4	1,5	30	2	3,5	31	12	17	7
35-131-40	35-132-40	35-133-40		40	M16		1,5		2	3,5	37	16	22	7
35-131-50	35-132-50	35-133-50	35-134-50	50	M 8	6,6	2	38	2,5	4	25	8	14	8
35-131-50	35-132-50	35-133-50	35-134-50	50	M10	6,6	2	38	2,5	4	28	10	14	8
35-131-50	35-132-50	35-133-50	35-134-50	50	M12	6,6	2	38	2,5	4	32	12	17	8
35-131-50	35-132-50	35-133-50	35-134-50	50	M16	6,6	2	38	2,5	4	37	16	22	8
35-131-60	35-132-60	35-133-60	35-134-60	60	M 8	6,6	2	48	2,5	4,5	25	8	14	8
35-131-60	35-132-60	35-133-60	35-134-60	60	M10	6,6	2	48	2,5	4,5	28	10	14	10
35-131-60	35-132-60	35-133-60	35-134-60	60	M12	6,6	2	48	2,5	4,5	32	12	17	10
35-131-60	35-132-60	35-133-60	35-134-60	60	M16	6,6	2	48	2,5	4,5	37	16	22	10
35-131-80	35-132-80	35-133-80	35-134-80	80	M 8	8,6	2	64	3	5	26	8	14	8
35-131-80	35-132-80	35-133-80	35-134-80	80	M10	8,6	2	64	3	5	29	10	14	10
35-131-80	35-132-80	35-133-80	35-134-80	80	M12	8,6	2	64	3	5	32	12	17	12
35-131-80	35-132-80	35-133-80	35-134-80	80	M16	8,6	2	64	3	5	38	16	22	12
35-131-80	35-132-80	35-133-80	35-134-80	80	M20	8,6	2	64	3	5	45	20	27	16

Référence - d<sub>2</sub>

35-131-40-8

Exemple  
de commande