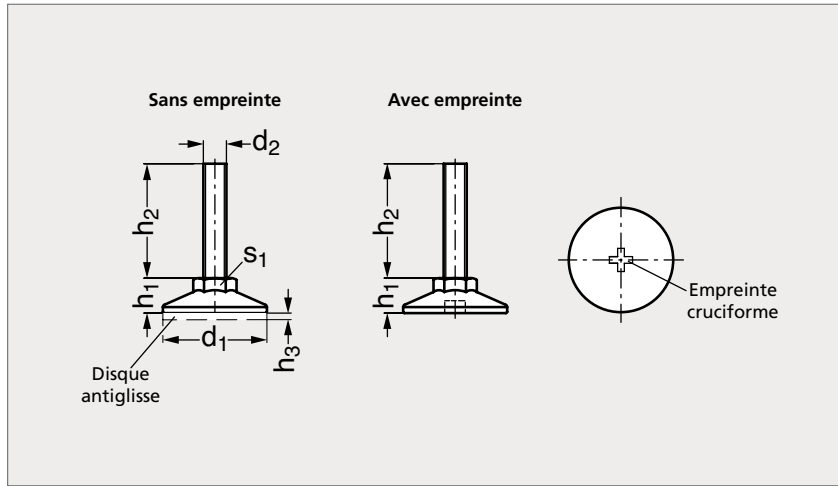


Pied technopolymère, à tige filetée acier

35-140

Sans empreinte,
sans disque antiglisSans empreinte,
avec disque antiglisAvec empreinte,
sans disque antiglis

MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre couleur noire, finition mate.
- Tige filetée en acier zingué brillant.
- Disque antiglis en caoutchouc SBR.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 30 °C à + 100 °C pour les versions sans disque antiglis et de - 30 °C à + 70 °C pour la version avec disque antiglis.

PRODUITS ASSOCIÉS



Insert taraudé 35-60



Insert taraudé 35-61



Insert taraudé 35-63

Pied technopolymère, à tige filetée acier

35-140

SANS EMPREINTE

Sans disque antiglis	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂				s ₁	Charge (N)
35-1401-25	25	M 6	11	24	34	54	62	13	1500
35-1401-25	25	M 8	11	17	22	32	52 72	13	2500
35-1401-30	30	M 6	12	23	33	53		17	1500
35-1401-30	30	M 8	12	16	21	31	51 71	17	2500
35-1401-30	30	M10	12	16	21	31	41 51 61 71	17	3000
35-1401-40	40	M 8	13,5	11,5	19,5	29,5	49,5 69,5	17	2500
35-1401-40	40	M10	13,5	18,5	28,5	38,5	48,5 58,5 68,5 99	17	3000
35-1401-40	40	M12	13,5	49	69	99		17	5000
35-1401-50	50	M10	17	47	67	97		19	3000
35-1401-50	50	M12	17	47	67	97		19	5000
35-1401-60	60	M12	19	45,5	65,5	95,5		24	5000
35-1401-60	60	M16	19	68	108	148		24	7500

AVEC EMPREINTE

Sans disque antiglis	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂				s ₁	Charge (N)
35-1403-25	25	M 6	11	26	36	56	64	13	1500
35-1403-25	25	M 8	11	19	24	32	54 74	13	2500
35-1403-30	30	M 6	12	26	36	56		17	1500
35-1403-30	30	M 8	12	19	24	34	54 74	17	2500
35-1403-30	30	M10	12	19	24	34	44 54 64 74	17	3000
35-1403-40	40	M 8	13,5	13	21	31	51 71	17	2500
35-1403-40	40	M10	13,5	21	31	41	51 61 71 101	17	3000
35-1403-40	40	M12	13,5	51	71	101		17	5000
35-1403-50	50	M10	17	49	69	99		19	3000
35-1403-50	50	M12	17	49	69	99		19	5000
35-1403-60	60	M12	19	47,5	67,5	97,5		24	5000
35-1403-60	60	M16	19	70	110	150		24	7500

Référence-d₂-h₂
35-1401-25-6-24

Exemple
de commande

SANS EMPREINTE

Avec disque antiglis	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂				h ₃	s ₁	Charge (N)
35-1402-25	25	M 6	11	24	34	54	62	1	13	1500
35-1402-25	25	M 8	11	17	22	32	52 72	1	13	2500
35-1402-30	30	M 6	12	22	32	52		1	17	1500
35-1402-30	30	M 8	12	16	21	31	51 71	1	17	2500
35-1402-30	30	M10	12	16	21	31	41 51 61 71	1	17	3000
35-1402-40	40	M 8	13	11,5	19,5	29,5	49,5 69,5	1	17	2500
35-1402-40	40	M10	13	19,5	29,5	39,5	49,5 59,5 69,5 99,5	1	17	3000
35-1402-40	40	M12	13	49,5	69,5	99,5		1	17	5000
35-1402-50	50	M10	17	45,5	65,5	95,5		1	19	3000
35-1402-50	50	M12	17	45,5	65,5	95,5		1	19	5000
35-1402-60	60	M12	19	43,5	63,5	93,5		1	24	5000
35-1402-60	60	M16	19	63,5	103,5	143,5		1	24	7500