


Pied technopolymère, à tige filetée inox

35-141



Sans empreinte,
sans disque antiglis

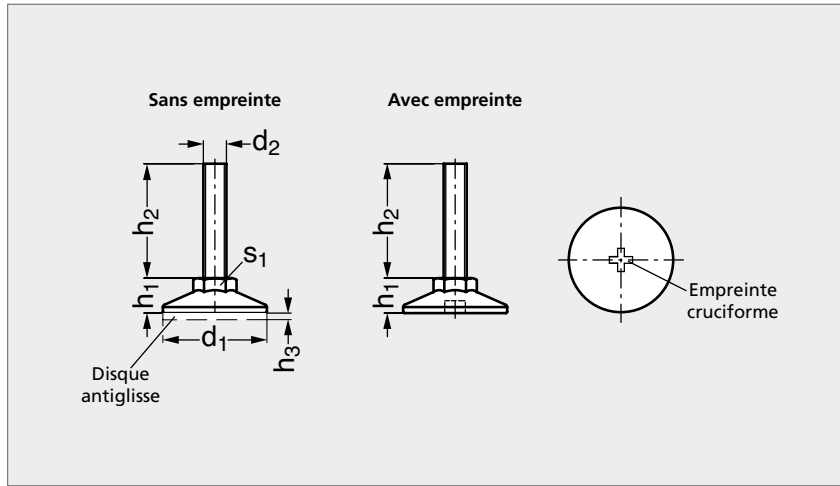

Sans empreinte,
avec disque antiglis



Avec empreinte,
sans disque antiglis

MATIÈRE

- Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre couleur noire, finition mate.
- Tige filetée en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Disque antiglis en caoutchouc SBR.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 30 °C à + 100 °C pour les versions sans disque antiglis et de - 30 °C à + 70 °C pour la version avec disque antiglis.

* $h_1 = 13 \text{ mm}$ pour les références avec disque antiglis avec $d_1 = 40$ et $d_2 = M8$.

PRODUITS ASSOCIÉS



Insert taraudé 35-60



Insert taraudé 35-61



Insert taraudé 35-63

Pied technopolymère, à tige filetée inox

35-141

SANS EMPREINTE

Sans disque antiglis	Avec disque antiglis	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂ Sans empreinte			h ₂ Avec empreinte			s ₁	Charge (N)	Sans disque antiglis
35-1411-25	35-1412-25	25	M 6	11	24	34	54	26	36	56	13	1500	35-1413-25
35-1411-25	35-1412-25	25	M 8	11	24	32	52	26	34	54	13	2500	35-1413-25
35-1411-30	35-1412-30	30	M 6	12	23	33	53	26	36	56	17	1500	35-1413-30
35-1411-30	35-1412-30	30	M 8	12	21	31	51	24	34	54	17	2500	35-1413-30
35-1411-30	35-1412-30	30	M10	12	31	51	71	34	54	74	17	3000	35-1413-30
35-1411-40	35-1412-40	40	M 8	13,5*	19,5	29,5	49,5	21	31	51	17	2500	35-1413-40
35-1411-40	35-1412-40	40	M10	13,5	28,5	48,5	68,5	31	51	71	17	3000	35-1413-40
35-1411-40	35-1412-40	40	M12	13,5	49	69	99	51	71	101	17	5000	35-1413-40
35-1411-50	35-1412-50	50	M10	17	47	67	97	51	71	101	19	3000	35-1413-50
35-1411-50	35-1412-50	50	M12	17	47	67	97	51	71	101	19	5000	35-1413-50
35-1411-60	35-1412-60	60	M12	19	45,5	65,5	95,5	48	68	98	24	5000	35-1413-60
35-1411-60	35-1412-60	60	M16	19	68	108	148	69	109	149	24	7500	35-1413-60

AVEC EMPREINTE

Exemple
de commande

Référence - d₂ - h₂

35-1411-25-6-24

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 35