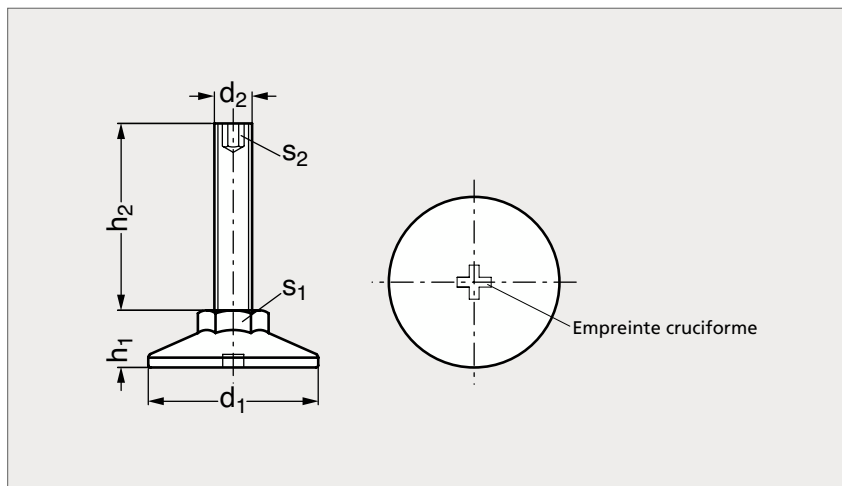


Pied technopolymère, à tige filetée acier, avec six pans creux

35-142**MATIÈRE**

- Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre couleur noire, finition mate.
- Tige filetée en acier zingué brillant.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 30 °C à + 100 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS

Insert taraudé 35-60



Insert taraudé 35-61



Insert taraudé 35-63

	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂						s ₁	s ₂	Charge (N)			
35-1423-25	25	M 6	11	24	34	54	64				13	3	1500		
35-1423-25	25	M 8	11	19	24	34	54	74				13	4	2500	
35-1423-30	30	M 6	12	24	34	54							17	3	1500
35-1423-30	30	M 8	12	19	24	34	54	74				17	4	2500	
35-1423-30	30	M10	12	19	24	34	44	54	64	74		17	5	3000	
35-1423-40	40	M 8	13,5	16	21	31	51	71				17	4	2500	
35-1423-40	40	M10	13,5	21	31	41	51	61	71	101		17	5	3000	
35-1423-40	40	M12	13,5	51	71	101							17	6	5000
35-1423-50	50	M10	17	51	71	101							19	5	3000
35-1423-50	50	M12	17	51	71	101							19	6	5000
35-1423-60	60	M12	19	48	68	98	69	109	149				24	6	5000

Exemple
de commandeRéférence - d₂ - h₂**35-1423-25-6-24**