


Pied à rotule technopolymère, à tige filetée acier

35-144

Avec disque antiglis

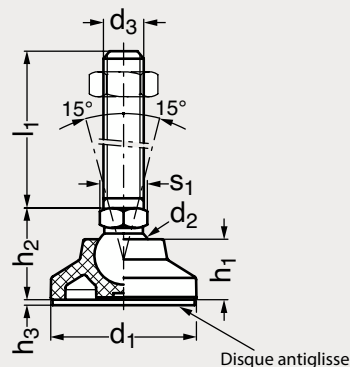

Sans disque antiglis

MATIÈRE

- Base en technopolymère noir spécial renforcé de fibres de verre, finition mate.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Tige filetée articulée en acier zingué brillant.
- Disque antiglis en caoutchouc NBR 70 Shore A.
- Écrou en acier zingué brillant.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 30 °C à + 100 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS

Insert taraudé 35-60



Insert taraudé 35-61



Insert taraudé 35-62



Insert taraudé 35-63

AVEC DISQUE ANTIGLISSE

Avec écrou	Sans écrou	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁			s ₁	Charge (daN)	Avec écrou	Sans écrou	
35-1441-251	35-1442-251	25	8,5	M 8	12	18	3	43	68		10	500	35-1445-251	35-1446-251	
35-1441-251	35-1442-251	25	8,5	M10	12	18	3	43	68	98	10	500	35-1445-251	35-1446-251	
35-1441-251	35-1442-251	25	8,5	M12	12	18	3	43	68	98	12	500	35-1445-251	35-1446-251	
35-1441-25	35-1442-25	25	14	M 8	12	24	3	43	68		14	700	35-1445-25	35-1446-25	
35-1441-25	35-1442-25	25	14	M10	12	24	3	43	68	98	14	700	35-1445-25	35-1446-25	
35-1441-25	35-1442-25	25	14	M12	12	24	3	43	68	98	14	700	35-1445-25	35-1446-25	
35-1441-25	35-1442-25	25	14	M14	12	24	3	68	98	148	14	700	35-1445-25	35-1446-25	
35-1441-25	35-1442-25	25	14	M16	12	24	3	68	108	148	168	16	700	35-1445-25	35-1446-25

SANS DISQUE ANTIGLISSEExemple
de commandeRéférence - d₃ - l₁**35-1441-251-8-43**

Pied à rotule technopolymère, à tige filetée acier

35-144
AVEC DISQUE ANTIGLISS

Avec écrou	Sans écrou	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁				s ₁	Charge (daN)	Avec écrou	Sans écrou
35-1441-321	35-1442-321	32	8,5	M 8	15	21,5	3	43	68			10	600	35-1445-321	35-1446-321
35-1441-321	35-1442-321	32	8,5	M10	15	21,5	3	43	68	98		10	600	35-1445-321	35-1446-321
35-1441-321	35-1442-321	32	8,5	M12	15	21,5	3	43	68	98		12	600	35-1445-321	35-1446-321
35-1441-32	35-1442-32	32	14	M 8	15	25	3	43	68			14	900	35-1445-32	35-1446-32
35-1441-32	35-1442-32	32	14	M10	15	25	3	43	68	98		14	900	35-1445-32	35-1446-32
35-1441-32	35-1442-32	32	14	M12	15	25	3	43	68	98		14	900	35-1445-32	35-1446-32
35-1441-32	35-1442-32	32	14	M14	15	25	3	68	98	148		14	900	35-1445-32	35-1446-32
35-1441-32	35-1442-32	32	14	M16	15	25	3	68	108	148	168	16	900	35-1445-32	35-1446-32
35-1441-401	35-1442-401	40	8,5	M 8	17	23	3	43	68			10	700	35-1445-401	35-1446-401
35-1441-401	35-1442-401	40	8,5	M10	17	23	3	43	68	98		10	700	35-1445-401	35-1446-401
35-1441-401	35-1442-401	40	8,5	M12	17	23	3	43	68	98		12	700	35-1445-401	35-1446-401
35-1441-40	35-1442-40	40	14	M 8	17	25	3	43	68			14	1300	35-1445-40	35-1446-40
35-1441-40	35-1442-40	40	14	M10	17	25	3	43	68	98		14	1300	35-1445-40	35-1446-40
35-1441-40	35-1442-40	40	14	M12	17	25	3	43	68	98		14	1300	35-1445-40	35-1446-40
35-1441-40	35-1442-40	40	14	M14	17	25	3	68	98	148		14	1300	35-1445-40	35-1446-40
35-1441-40	35-1442-40	40	14	M16	17	25	3	68	108	148	168	16	1300	35-1445-40	35-1446-40
35-1441-501	35-1442-501	50	8,5	M 8	19	25	3	43	68			10	800	35-1445-501	35-1446-501
35-1441-501	35-1442-501	50	8,5	M10	19	25	3	43	68	98		10	800	35-1445-501	35-1446-501
35-1441-501	35-1442-501	50	8,5	M12	19	25	3	43	68	98		12	800	35-1445-501	35-1446-501
35-1441-50	35-1442-50	50	14	M 8	19	27	3	43	68			14	1300	35-1445-50	35-1446-50
35-1441-50	35-1442-50	50	14	M10	19	27	3	43	68	98		14	1300	35-1445-50	35-1446-50
35-1441-50	35-1442-50	50	14	M12	19	27	3	43	68	98		14	1300	35-1445-50	35-1446-50
35-1441-50	35-1442-50	50	14	M14	19	27	3	68	98	148		14	1300	35-1445-50	35-1446-50
35-1441-50	35-1442-50	50	14	M16	19	27	3	68	108	148	168	16	1300	35-1445-50	35-1446-50
35-1441-60	35-1442-60	60	14	M 8	24	33	3	43	68			14	1400	35-1445-60	35-1446-60
35-1441-60	35-1442-60	60	14	M10	24	33	3	43	68	98		14	1400	35-1445-60	35-1446-60
35-1441-60	35-1442-60	60	14	M12	24	33	3	43	68	98		14	1400	35-1445-60	35-1446-60
35-1441-60	35-1442-60	60	14	M14	24	33	3	68	98	148		14	1400	35-1445-60	35-1446-60
35-1441-60	35-1442-60	60	14	M16	24	33	3	68	108	148	168	16	1400	35-1445-60	35-1446-60
35-1441-602	35-1442-602	60	24	M16	24	43	3	58	98	138	158	24	1800	35-1445-602	35-1446-602
35-1441-602	35-1442-602	60	24	M20	24	43	3	98	138	158	198	24	1800	35-1445-602	35-1446-602
35-1441-602	35-1442-602	60	24	M24	24	43	3	98	158	198		24	1800	35-1445-602	35-1446-602