


Pied à rotule technopolymère, à tige filetée inox

35-145

Avec disque antiglis

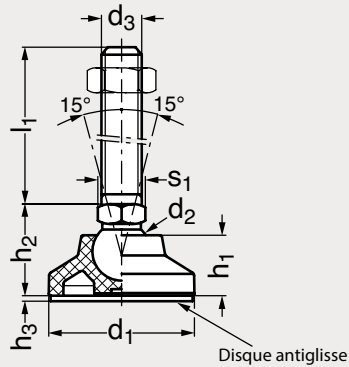

Sans disque antiglis

MATIÈRE

- Base en technopolymère noir mat à base de polyamide renforcé de fibres de verre.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Tige filetée articulée en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Disque antiglis en caoutchouc NBR, 70 Shore A.
- Ecou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 30 °C à + 100 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Insert taraudé 35-60



Insert taraudé 35-61



Insert taraudé 35-62



Insert taraudé 35-63

Pied à rotule technopolymère, à tige filetée inox

35-145**AVEC DISQUE ANTIGLISSE**

Avec écrou	Sans écrou	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁				s ₁	Charge (daN)	Avec écrou	Sans écrou
35-1451-25	35-1452-25	25	14	M 8	24	12	3	43	68			14	700	35-1455-25	35-1456-25
35-1451-25	35-1452-25	25	14	M10	24	12	3	43	68	98		14	700	35-1455-25	35-1456-25
35-1451-25	35-1452-25	25	14	M12	24	12	3	43	68	98		14	700	35-1455-25	35-1456-25
35-1451-25	35-1452-25	25	14	M14	24	12	3	68	98	148		14	700	35-1455-25	35-1456-25
35-1451-25	35-1452-25	25	14	M16	24	12	3	68	108	148	168	16	700	35-1455-25	35-1456-25
35-1451-32	35-1452-32	32	14	M 8	25	15	3	43	68			14	900	35-1455-32	35-1456-32
35-1451-32	35-1452-32	32	14	M10	25	15	3	43	68	98		14	900	35-1455-32	35-1456-32
35-1451-32	35-1452-32	32	14	M12	25	15	3	43	68	98		14	900	35-1455-32	35-1456-32
35-1451-32	35-1452-32	32	14	M14	25	15	3	68	98	148		14	900	35-1455-32	35-1456-32
35-1451-32	35-1452-32	32	14	M16	25	15	4	68	108	148	168	16	900	35-1455-32	35-1456-32
35-1451-40	35-1452-40	40	14	M 8	25	17	3	43	68			14	1300	35-1455-40	35-1456-40
35-1451-40	35-1452-40	40	14	M10	25	17	3	43	68	98		14	1300	35-1455-40	35-1456-40
35-1451-40	35-1452-40	40	14	M12	25	17	3	43	68	98		14	1300	35-1455-40	35-1456-40
35-1451-40	35-1452-40	40	14	M14	25	17	3	68	98	148		14	1300	35-1455-40	35-1456-40
35-1451-40	35-1452-40	40	14	M16	25	17	3	68	108	148	168	16	1300	35-1455-40	35-1456-40
35-1451-50	35-1452-50	50	14	M 8	27	19	3	43	68			14	1300	35-1455-50	35-1456-50
35-1451-50	35-1452-50	50	14	M10	27	19	3	43	68	98		14	1300	35-1455-50	35-1456-50
35-1451-50	35-1452-50	50	14	M12	27	19	3	43	68	98		14	1300	35-1455-50	35-1456-50
35-1451-50	35-1452-50	50	14	M14	27	19	3	68	98	148		14	1300	35-1455-50	35-1456-50
35-1451-50	35-1452-50	50	14	M16	27	19	3	68	108	148	168	16	1300	35-1455-50	35-1456-50
35-1451-60	35-1452-60	60	14	M 8	33	24	3	43	68			14	1400	35-1455-60	35-1456-60
35-1451-60	35-1452-60	60	14	M10	33	24	3	43	68	98		14	1400	35-1455-60	35-1456-60
35-1451-60	35-1452-60	60	14	M12	33	24	3	43	68	98		14	1400	35-1455-60	35-1456-60
35-1451-60	35-1452-60	60	14	M14	33	24	3	68	98	148		14	1400	35-1455-60	35-1456-60
35-1451-60	35-1452-60	60	14	M16	33	24	3	68	108	148	168	16	1400	35-1455-60	35-1456-60
35-1451-602	35-1452-602	60	24	M16	43	24	3	58	98	138	158	24	1800	35-1455-602	35-1456-602
35-1451-602	35-1452-602	60	24	M20	43	24	3	98	138	158	198	24	1800	35-1455-602	35-1456-602
35-1451-602	35-1452-602	60	24	M24	43	24	3	98	158	198		24	1800	35-1455-602	35-1456-602

Exemple
de commandeRéférence d₃-l₁**35-1451-25-8-43**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES