


Pied à rotule technopolymère, à tige filetée technopolymère

35-147

Avec disque antiglis

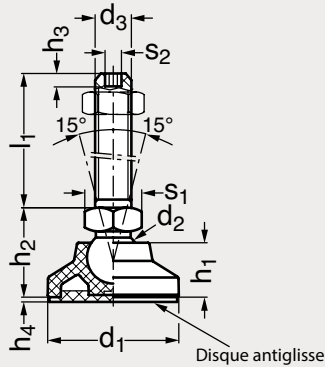

Sans disque antiglis

MATIÈRE

- Base en technopolymère noir spécial renforcé de fibres de verre, finition mate.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Tige filetée articulée en super technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre.
- Disque antiglis en caoutchouc NBR 70 Shore A.

UTILISATION

- Température d'emploi : de - 30 °C à + 100 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Insert taraudé 35-60



Insert taraudé 35-61



Insert taraudé 35-62



Insert taraudé 35-63

Pied à rotule technopolymère, à tige filetée technopolymère

35-147

Avec disque antiglisse	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁		s ₁	s ₂	Charge (daN)	Sans disque antiglisse
35-1472-25	25	14	M 8	17	25	5	3	44	69	14	3	270	35-1476-25
35-1472-25	25	14	M10	17	25	6	3	44		14	4	480	35-1476-25
35-1472-25	25	14	M10	17	25	6	3	69		14	4	500	35-1476-25
35-1472-25	25	14	M10	17	25	6	3	99		14	4	510	35-1476-25
35-1472-25	25	14	M12	17	25	7	3	44		14	5	680	35-1476-25
35-1472-25	25	14	M12	17	25	7	3	69	99	14	5	700	35-1476-25
35-1472-32	32	14	M 8	17	26	5	3	44	69	14	3	270	35-1476-32
35-1472-32	32	14	M10	17	26	6	3	44		14	4	480	35-1476-32
35-1472-32	32	14	M10	17	26	6	3	69		14	4	500	35-1476-32
35-1472-32	32	14	M10	17	26	6	3	99		14	4	510	35-1476-32
35-1472-32	32	14	M12	17	26	7	3	44		14	5	680	35-1476-32
35-1472-32	32	14	M12	17	26	7	3	69	99	14	5	700	35-1476-32
35-1472-40	40	14	M 8	17	25,5	5	3	44	69	14	3	270	35-1476-40
35-1472-40	40	14	M10	17	25,5	6	3	44		14	4	480	35-1476-40
35-1472-40	40	14	M10	17	25,5	6	3	69		14	4	500	35-1476-40
35-1472-40	40	14	M10	17	25,5	6	3	99		14	4	510	35-1476-40
35-1472-40	40	14	M12	17	25,5	7	3	44		14	5	680	35-1476-40
35-1472-40	40	14	M12	17	25,5	7	3	69	99	14	5	700	35-1476-40
35-1472-50	50	14	M 8	19	28	5	3	44	69	14	3	270	35-1476-50
35-1472-50	50	14	M10	19	28	6	3	44		14	4	480	35-1476-50
35-1472-50	50	14	M10	19	28	6	3	69		14	4	500	35-1476-50
35-1472-50	50	14	M10	19	28	6	3	99		14	4	510	35-1476-50
35-1472-50	50	14	M12	19	28	7	3	44		14	5	680	35-1476-50
35-1472-50	50	14	M12	19	28	7	3	69	99	14	5	700	35-1476-50
35-1472-60	60	14	M 8	24	35	5	3	44	69	14	3	270	35-1476-60
35-1472-60	60	14	M10	24	35	6	3	44		14	4	480	35-1476-60
35-1472-60	60	14	M10	24	35	6	3	69		14	4	500	35-1476-60
35-1472-60	60	14	M10	24	35	6	3	99		14	4	510	35-1476-60
35-1472-60	60	14	M12	24	35	7	3	44		14	5	680	35-1476-60
35-1472-60	60	14	M12	24	35	7	3	69	99	14	5	700	35-1476-60

Exemple
de commande

Référence d₃-l₁**35-1472-25-8-44**

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ELEMENTS STANDARD MECANQUES